

# Catálogo

## 2026

Calentadores · Paneles solares · Inversores y baterías · Antenas WiFi ·  
Cables · Montaje e instalación · Protecciones y portafusibles

Precios en USD + IVA · Actualizado: Octubre 2026



# Contenido

159 productos · Precios en USD + IVA

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Calentadores</b>                 | 17 productos | <b>3</b>   |
| <b>Paneles solares</b>              | 18 productos | <b>21</b>  |
| <b>Inversores y baterías</b>        | 47 productos | <b>40</b>  |
| <b>Antenas WiFi</b>                 | 7 productos  | <b>90</b>  |
| <b>Cables</b>                       | 17 productos | <b>98</b>  |
| <b>Montaje e instalación</b>        | 38 productos | <b>116</b> |
| <b>Protecciones y portafusibles</b> | 15 productos | <b>157</b> |

# Calentadores

17 productos · Precios en USD + IVA

|                                                 |                  |    |
|-------------------------------------------------|------------------|----|
| Calentador automático de paso                   | desde USD 106.40 | 4  |
| Calentador solar Beyen T                        | USD 225.00       | 5  |
| Calentador solar Beyen POP                      | desde USD 146.00 | 6  |
| Calentador solar Beyen B                        | USD 229.31       | 7  |
| Calentador solar Beyen E                        | desde USD 137.00 | 8  |
| Heat Pipe Tanque E                              | desde USD 684.00 | 9  |
| Reflector Beyen                                 | desde USD 11.68  | 10 |
| Estructura Pop de 2 patas para calentador       | desde USD 29.20  | 11 |
| Estructura Beyen E para 10 tubos                | USD 31.00        | 12 |
| Estructura Beyen para módulo de 50 tubos 2.10 m | Consultar        | 13 |
| Cabezal Beyen para 50 tubos                     | Consultar        | 14 |
| Tubo al vacío para calentador solar             | desde USD 7.50   | 15 |
| Barra de magnesio para calentador solar         | USD 7.00         | 16 |
| Empaque de silicón para tubo de 58 mm           | USD 0.80         | 17 |
| Empaque guardapolvos (cubrepolvo)               | USD 0.40         | 18 |
| Cepillo para limpieza de tubo de calentador     | USD 20.00        | 19 |
| Soporte plástico heat pipe                      | Consultar        | 20 |

2 modelos



ALG-110



ALG-16

Albam

# Calentador automático de paso

Agua caliente ilimitada con encendido automático, gracias a su sensor de flujo.

Gas LP / Natural

Encendido automático

- Alimentación de gas LP o natural.
- Capacidad de calentamiento: 6 L / 10 L.
- Tiraje natural de 290 mm.
- Funciona con dos pilas tipo D.
- Regulación de flujo y de temperatura.
- Ajuste estacional.

Modelo

Precio

ALG-110

USD 176.00

ALG-16

USD 106.40



Beyen

## Calentador solar Beyen T

Calentador solar de 15 tubos para 5 a 6 usuarios.

Medida

Precio

15 tubos · 180 L · 5 a 6 usuarios

**USD 225.00**

11 medidas



Beyen

## Calentador solar Beyen POP

11 medidas: de 8 a 40 tubos, para 2 hasta 18 usuarios.

| Medida                              | Precio     |
|-------------------------------------|------------|
| 8 tubos · 96 L · 2 a 3 usuarios     | USD 146.00 |
| 10 tubos · 120 L · 3 a 4 usuarios   | USD 177.00 |
| 12 tubos · 144 L · 3 a 5 usuarios   | USD 199.00 |
| 14 tubos · 168 L · 4 a 6 usuarios   | USD 204.00 |
| 15 tubos · 180 L · 4 a 6 usuarios   | USD 232.00 |
| 16 tubos · 192 L · 4 a 7 usuarios   | USD 248.00 |
| 18 tubos · 216 L · 5 a 8 usuarios   | USD 267.00 |
| 20 tubos · 240 L · 5 a 9 usuarios   | USD 289.00 |
| 24 tubos · 288 L · 6 a 11 usuarios  | USD 347.00 |
| 30 tubos · 360 L · 8 a 13 usuarios  | USD 414.00 |
| 40 tubos · 480 L · 10 a 18 usuarios | USD 538.00 |



Beyen

## Calentador solar Beyen B

Solución eficiente de 10 tubos, ideal para hogares con consumo moderado.


Medida

Precio

10 tubos · 100 L · 3 a 4 usuarios

**USD 229.31**

8 medidas

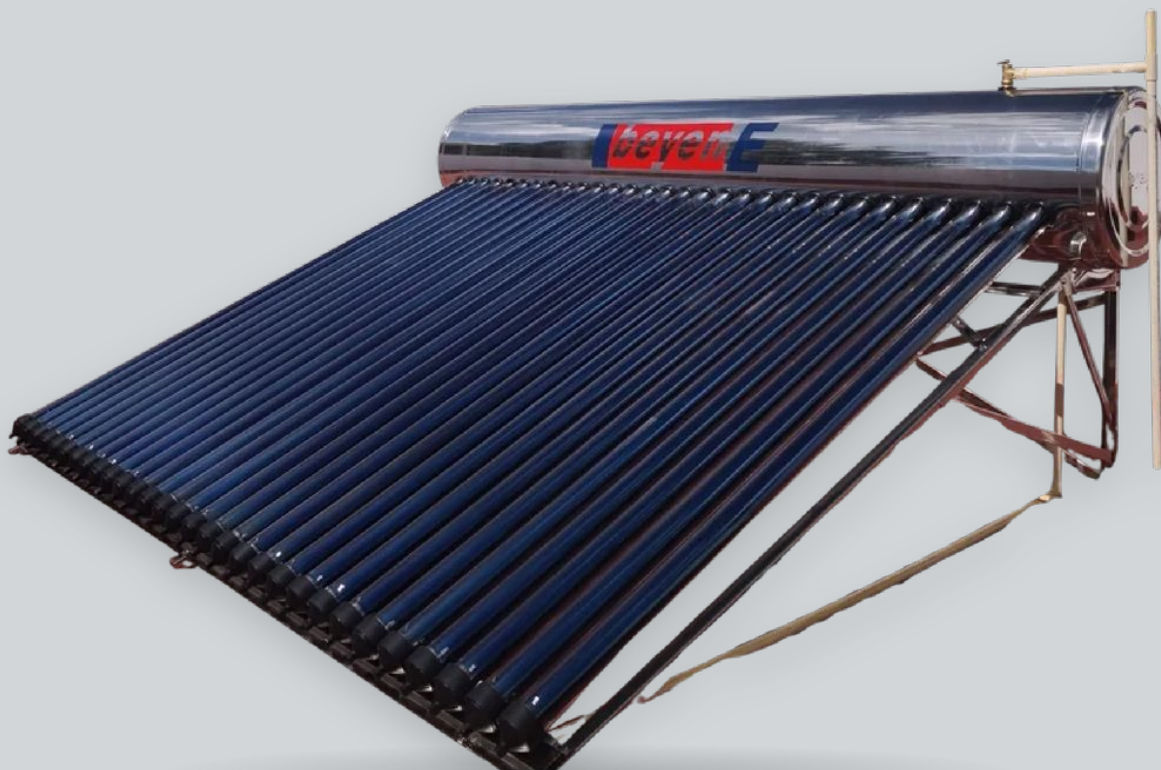

Beyen

## Calentador solar Beyen E

8 medidas: de 8 a 40 tubos, para 2 hasta 15 usuarios.

| Medida                              | Precio     |
|-------------------------------------|------------|
| 8 tubos · 80 L · 2 a 3 usuarios     | USD 137.00 |
| 10 tubos · 100 L · 3 a 4 usuarios   | USD 155.00 |
| 12 tubos · 120 L · 4 a 5 usuarios   | USD 193.00 |
| 14 tubos · 140 L · 5 a 6 usuarios   | USD 195.00 |
| 15 tubos · 150 L · 5 a 6 usuarios   | USD 202.00 |
| 16 tubos · 160 L · 6 a 7 usuarios   | USD 209.00 |
| 30 tubos · 300 L · 11 a 12 usuarios | USD 351.00 |
| 40 tubos · 400 L · 15 usuarios      | USD 438.00 |

2 medidas



Beyen

## Heat Pipe Tanque E

Sistema heat pipe con tanque E de 200 o 300 litros.

| Medida           | Precio     |
|------------------|------------|
| 20 tubos · 200 L | USD 684.00 |
| 30 tubos · 300 L | USD 940.00 |

3 medidas



Beyen

## Reflector Beyen

Reflector para calentadores Beyen POP de 8, 10 y 12 tubos.

Para Beyen POP

8 a 12 tubos

| Tubos | Precio    |
|-------|-----------|
| 8     | USD 11.68 |
| 10    | USD 14.16 |
| 12    | USD 15.92 |

2 medidas



Beyen

## Estructura Pop de 2 patas para calentador

Estructura de 2 patas para calentadores solares Beyen Pop.

2 patas

8 o 10 tubos

- Marca: Beyen Pop.
- Cantidad: 2 patas.
- Tamaño de caja: M.

| Tubos | Precio    |
|-------|-----------|
| 8     | USD 29.20 |
| 10    | USD 35.40 |



Beyen

## Estructura Beyen E para 10 tubos

Estructura para calentadores solares Beyen E de 10 tubos.

Beyen E

10 tubos

● Marca: Beyen E.

● Producto: estructura.

Producto

Precio

Estructura Beyen E para 10 tubos

**USD 31.00**



Beyen

## Estructura Beyen para módulo de 50 tubos 2.10 m

Estructura diseñada para la instalación de módulos de 50 tubos, con una longitud de 2.10 m.

50 tubos

2.10 m

- Estructura diseñada para la instalación de módulos de 50 tubos, con una longitud de 2.10 m.
- Su diseño facilita el montaje y contribuye a una instalación segura y eficiente.
- Fabricada con material resistente para ofrecer estabilidad, durabilidad y un soporte confiable.

Producto

Precio

Estructura Beyen para módulo de 50 tubos 2.10 m

[Consultar](#)



Beyen

## Cabezal Beyen para 50 tubos

Cabezal fabricado en material resistente, con salida roscada para conexión.

50 tubos

Salida roscada

- Producto: cabezal para 50 tubos.
- Marca: Beyen.

Producto

Precio

Cabezal Beyen para 50 tubos

[Consultar](#)

2 medidas

Tubo calentador 1.80 m



Tubo calentador 2.10 m



## Tubo al vacío para calentador solar

Tubo de 58 mm de diámetro para calentador solar, en 1.80 m y 2.10 m.

58 mm

1.80 m o 2.10 m

- Modelo 1.80 metros (58 mm × 1800 mm): es el estándar de la marca y el más utilizado en calentadores residenciales. Ideal para una rápida transferencia de calor, optimizando el rendimiento diario del equipo para el uso doméstico común.
- Modelo 2.10 metros (58 mm × 2100 mm): diseñado para sistemas de gran capacidad, mayor demanda de agua o proyectos que requieren un rendimiento superior. Su longitud extendida incrementa el área de absorción solar, acelerando el proceso de calentamiento del tanque.

Largo

Precio

1.80 m

USD 7.50

2.10 m

USD 9.80

2 modelos



Barra magnesio inserción



Barra magnesio rosca

## Barra de magnesio para calentador solar

Ánodo de sacrificio que protege el tanque y las partes metálicas del calentador contra la corrosión.

Ánodo de magnesio

Inserción o rosca

- Prolonga la vida de tu calentador solar con la barra de magnesio.
- El magnesio de la barra se «sacrifica» y se corroe en lugar de las partes metálicas del sistema.
- La barra de magnesio se disuelve lentamente, protegiendo las paredes del tanque y otras partes metálicas del calentador.
- La corrosión interna puede disminuir la eficiencia del calentador. Con el ánodo de magnesio, esto se previene.
- Barra de rosca: hecha de aleación de magnesio respetuosa con el medio ambiente para mayor durabilidad, adecuada para grandes tanques de agua caliente, como casas rodantes.

Modelo

Precio

Barra magnesio inserción

USD 7.00

Barra magnesio rosca

USD 7.00



## Empaque de silicón para tubo de 58 mm

Empaque de silicón esencial para el funcionamiento eficiente de tu calentador solar de baja presión.

Baja presión

Tubo 58 mm

- Este empaque de silicón es esencial para el funcionamiento eficiente de tu calentador solar de baja presión. Alta durabilidad.
- Compatible con calentadores solares de baja presión marca ERA.
- Funciona con la mayoría de los calentadores solares de baja presión con tubos de 58 mm de diámetro.

Modelo

Precio

Empaque de silicón 5.8

USD 0.80



## Empaque guardapolvos (cubrepolvo)

Anillo cubrepolvo que evita que el polvo y otras partículas entren al calentador solar.

Cubrepolvo

Mantenimiento

- Los anillos cubrepolvos evitan que el polvo y otras partículas se acumulen y penetren dentro del calentador solar.
- Los anillos cubrepolvos ayudan a reducir la necesidad de limpieza frecuente, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el mantenimiento.
- Si el polvo entra en el tanque o en las tuberías del calentador solar, puede acumularse y obstruir los conductos, lo que dificulta el flujo del agua.
- Los cubrepolvos ayudan a que el polvo y las partículas no puedan contaminar el agua que se calienta, lo que podría afectar la calidad del agua.

Modelo

Precio

Empaque guarda polvos

USD 0.40



# Cepillo para limpieza de tubo de calentador

Diseñado para la limpieza interna de tubos de calentador solar.

Limpieza

Mantenimiento

- Diseñado para la limpieza interna de tubos de calentador solar.
- Facilita la remoción de residuos e incrustaciones.
- Ideal para mantenimiento preventivo.
- Fabricado con materiales resistentes para un uso prolongado.

Modelo

Precio

Cepillo para limpieza tubo calentador

USD 20.00



## Soporte plástico heat pipe

Sujeción firme y confiable para los tubos de calentadores solares de alta presión.

Alta presión

Heat pipe

- Asegura una sujeción firme y confiable para los tubos de calentadores solares de alta presión.
- Diseñado específicamente para ser compatible con la mayoría de los calentadores solares de alta presión del mercado; ofrece versatilidad y funcionalidad en cada instalación.
- Una solución duradera y eficiente que optimiza el rendimiento de tu sistema, contribuyendo al ahorro energético en tu hogar.

Producto

Precio

Soporte plástico heat pipe

[Consultar](#)

# Paneles solares

18 productos · Precios en USD + IVA

|                               |            |    |
|-------------------------------|------------|----|
| Tongwei 720 W Bifacial        | USD 118.80 | 22 |
| Tongwei 625 W Bifacial        | USD 97.50  | 23 |
| Tongwei 630 W Bifacial        | USD 98.28  | 24 |
| Tongwei 635 W Bifacial        | USD 100.33 | 25 |
| Canadian Solar 615 W Bifacial | USD 103.32 | 26 |
| Canadian Solar 630 W Bifacial | USD 108.99 | 27 |
| Canadian Solar 635 W Bifacial | USD 109.86 | 28 |
| Canadian Solar 730 W Bifacial | USD 128.48 | 29 |
| Jinko 560 W Monofacial        | USD 94.80  | 30 |
| Jinko 590 W Monofacial        | USD 96.76  | 31 |
| Jinko 605 W Bifacial          | USD 99.22  | 32 |
| Jinko 620 W Bifacial          | USD 107.26 | 33 |
| Jinko 635 W Bifacial          | USD 105.41 | 34 |
| Jinko 640 W Bifacial          | USD 104.96 | 35 |
| Jinko 650 W Bifacial          | USD 115.70 | 36 |
| Jinko 720 W Bifacial          | USD 131.04 | 37 |
| Seraphim 610 W Bifacial       | USD 92.72  | 38 |
| GCL 720 W Bifacial            | USD 110.88 | 39 |

720 W

TW SOLAR



Tongwei

## Tongwei 720 W Bifacial

Módulo bifacial N-Type TOPCon de 66 celdas (132 medias celdas).

720 W

Bifacial

N-Type TOPCon

- 12 años de garantía del producto.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**720 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.28 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**18.55 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.03 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**17.55 A**

Eficiencia del módulo

**23.2%**

Modelo

Precio por watt

Precio

TWMNF-66HD720W

USD 0.165

USD 118.80

625 W

TW SOLAR



Tongwei

# Tongwei 625 W Bifacial

Módulo monocristalino N-Type de 66 celdas (132 medias celdas).

625 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía del producto.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**625 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.3 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.12 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.96 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.26 A**

Eficiencia del módulo

**23.14%**

Modelo

Precio por watt

Precio

TWMNH-66HD625

USD 0.156

USD 97.50

630 W

TW SOLAR



Tongwei

# Tongwei 630 W Bifacial

Módulo monocristalino N-Type de 66 celdas (132 medias celdas), bifacial.

630 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía del producto.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**630 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.5 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.18 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.12 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.32 A**

Eficiencia del módulo

**23.33%**

Modelo

Precio por watt

Precio

TWMNH-66HD630W

USD 0.156

**USD 98.28**

635 W

TW SOLAR



Tongwei

## Tongwei 635 W Bifacial

Módulo monocristalino N-Type de 66 celdas (132 medias celdas).

635 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía del producto.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**635 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.65 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**18.26 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.11 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.45 A**

Eficiencia del módulo

**23.5%**

Modelo

Precio por watt

Precio

TWMNH-66HS635W

USD 0.158

USD 100.33

615 W

 CanadianSolar

Canadian Solar

# Canadian Solar 615 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

615 W

Bifacial

Tipo N

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**615 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**48.2 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.02 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.01 A**

Eficiencia del módulo

**22.8%**

Modelo

TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-615

Precio por watt

USD 0.168

Precio

**USD 103.32**

630 W

 CanadianSolar

Canadian Solar

# Canadian Solar 630 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

630 W

Bifacial

Tipo N

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**630 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**48.8 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.2 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.6 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.16 A**

Eficiencia del módulo

**23.3%**

Modelo

Precio por watt


Precio

CS6.2-66TB-630

USD 0.173

**USD 108.99**

635 W

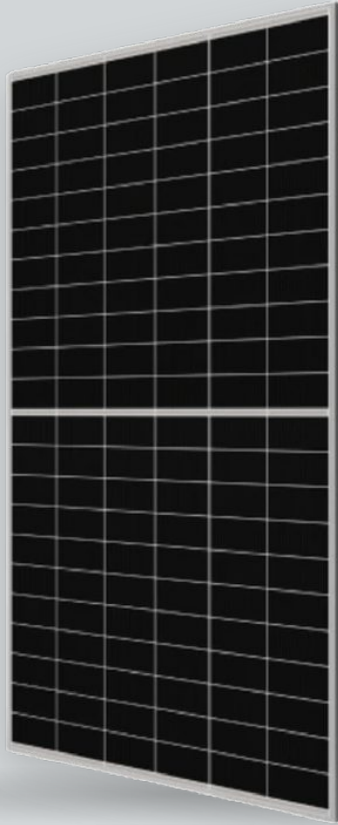 CanadianSolar

Canadian Solar

# Canadian Solar 635 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

635 W

Bifacial

Tipo N

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**635 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.0 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.26 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.8 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.21 A**

Eficiencia del módulo

**23.5%**

Modelo

Precio por watt

Precio

CS6.2-66TB-635

USD 0.173

**USD 109.86**

730 W

 CanadianSolar

Canadian Solar

# Canadian Solar 730 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

730 W

Bifacial

Tipo N

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**730 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.8 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**18.53 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.8 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**17.47 A**

Eficiencia del módulo

**23.5%**

Modelo

CS7N-730TB-AG

Precio por watt

USD 0.176

Precio

**USD 128.48**

560 W

Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

# Jinko 560 W Monofacial

Módulo monofacial de media célula tipo P (156 celdas).

560 W

Monofacial

Tipo P

- 25 años de garantía de potencia lineal.
- Al año 25 aún rinde al 84.8% de su capacidad original.
- Degradación anual: 0.55% (más 2% el primer año).

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**560 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**52.9 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**13.5 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**44.31 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**12.64 A**

Eficiencia del módulo

**20.48%**

Modelo

Precio por watt

Precio

JKM560M-7RL4-V

USD 0.169

USD 94.80

590 W

Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

# Jinko 590 W Monofacial

Módulo monofacial N-Type (144 celdas).

590 W

Monofacial

N-Type

- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Degradación anual: solo 0.40%.
- Al año 30 aún rinde al 87.4% de su capacidad original.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**590 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**52.63 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**14.13 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**43.71 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**13.5 A**

Eficiencia del módulo

**22.84%**

Modelo

Precio por watt

Precio

JKM590N-72HL4-(V)

USD 0.164

**USD 96.76**

605 W

Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

## Jinko 605 W Bifacial

Módulo bifacial N-Type (132 celdas).

605 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Degradación anual: solo 0.40%.
- Al año 30 aún rinde al 88.0% de su capacidad original.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**605 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**48.48 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**15.9 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.31 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.01 A**

Eficiencia del módulo

**22.4%**

Modelo

JKM605N-66HL4M-BDV

Precio por watt

USD 0.164

Precio

**USD 99.22**

620 W

Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko



Jinko

## Jinko 620 W Bifacial

Módulo bifacial N-Type (132 celdas).

620 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Degradación anual: solo 0.40%.
- Al año 30 aún rinde al 88.0% de su capacidad original.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**620 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.08 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.08 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.74 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.22 A**

Eficiencia del módulo

**22.95%**

Modelo

JKM620N-66HL4M-BDV

Precio por watt

USD 0.173

Precio

**USD 107.26**

635 W

Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

## Jinko 635 W Bifacial

Módulo bifacial N-Type (132 celdas).

635 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía para materiales.
- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Degradación anual: solo 0.40%.
- Al año 30 aún rinde al 87.4% de su capacidad original.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**635 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.68 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.26 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.16 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.43 A**

Eficiencia del módulo

**23.51%**

Modelo

JKM635N-66HL4M-BDV


Precio por watt

USD 0.166

Precio

**USD 105.41**

640 W

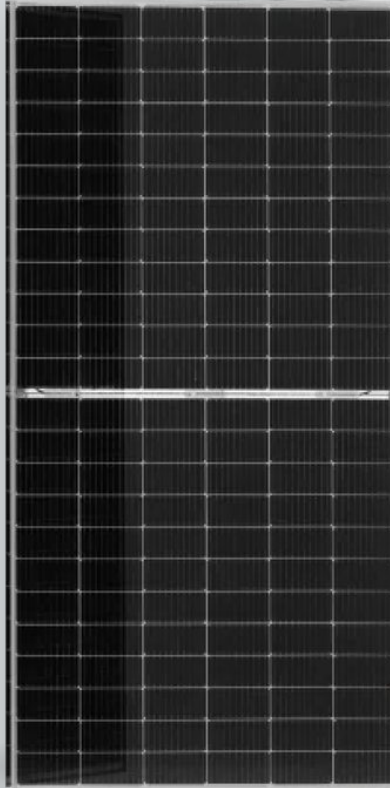Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

# Jinko 640 W Bifacial

Módulo bifacial de doble vidrio tipo N (132 celdas, 66×2).

640 W

Bifacial

Tipo N

- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Al año 30 aún rinde al 87.0% de su capacidad original.
- Degradación anual: solo 0.40%.

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**640 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.88 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.32 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.3 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.5 A**

Eficiencia del módulo

**23.69%**

Modelo

JKM640N-66HL4M-BDV


Precio por watt

USD 0.164

Precio

**USD 104.96**

650 W

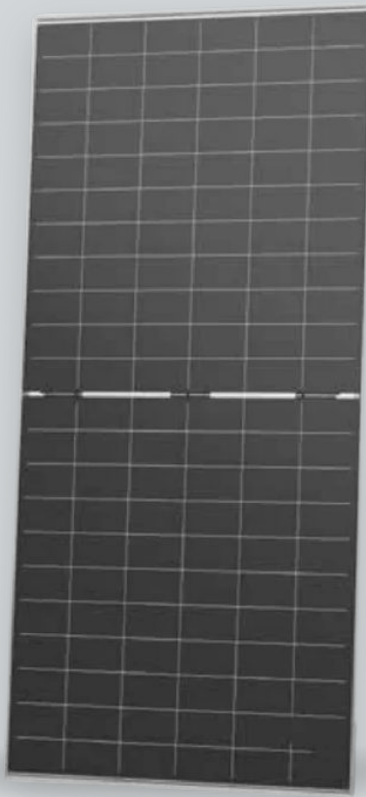Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

# Jinko 650 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

650 W

Bifacial

Tipo N

- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Al año 30 aún rinde al 87.4% de su capacidad original.
- Degradación anual: solo 0.40% (más 1% el primer año).

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**650 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**50.28 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**16.44 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**41.58 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**15.64 A**

Eficiencia del módulo

**24.06%**

Modelo

JKM650N-66HL4M-BDV


Precio por watt

USD 0.178

Precio

**USD 115.70**

720 W

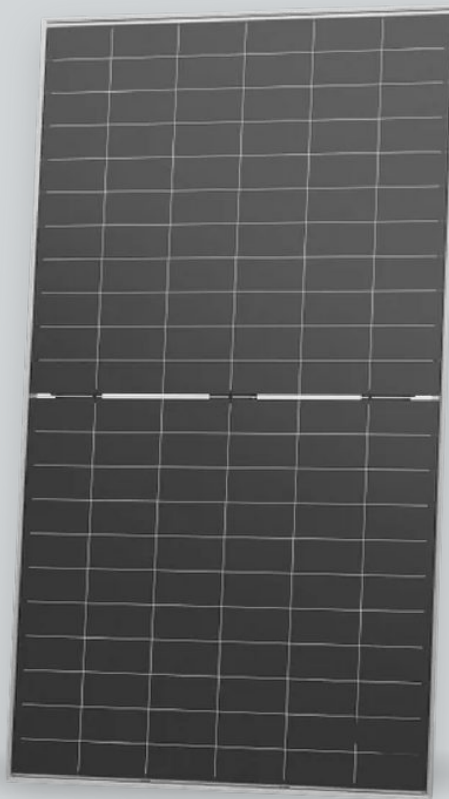Jinko<sup>Solar</sup>  
Jinko

Jinko

# Jinko 720 W Bifacial

Módulo bifacial de media célula tipo N (132 celdas).

720 W

Bifacial

Tipo N

- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Al año 30 aún rinde al 87.4% de su capacidad original.
- Degradación anual: solo 0.40% (más 1% el primer año).

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**720 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**49.04 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**18.67 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.89 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**17.61 A**

Eficiencia del módulo

**23.18%**

Modelo

JKM720N-66HL5-BDV

Precio por watt

USD 0.182

Precio

USD 131.04

610 W

SERAPHIM



Seraphim

# Seraphim 610 W Bifacial

Módulo bifacial TOPCon (132 celdas).

610 W

Bifacial

TOPCon

## Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**610 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**48.92 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**15.87 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.71 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**14.99 A**

Eficiencia del módulo

**22.58%**

Modelo

Precio por watt

Precio

SRP-610-BTC-BG

USD 0.152

**USD 92.72**

720 W



GCL

## GCL 720 W Bifacial

Módulo bifacial de doble vidrio monocristalino N-Type (132 celdas).

720 W

Bifacial

N-Type

- 12 años de garantía del producto.
- 30 años de garantía de potencia lineal.
- Degradación anual: 0.40%.
- Al año 30 aún rinde al 87.4% de su capacidad original.

### Datos técnicos · Características eléctricas (STC)

Potencia máxima

**720 W**

Tensión de circuito abierto (Voc)

**48.58 V**

Corriente de cortocircuito (Isc)

**18.55 A**

Tensión a máxima potencia (Vmp)

**40.84 V**

Corriente a máxima potencia (Imp)

**17.63 A**

Eficiencia del módulo

**23.18%**

Modelo

Precio por watt

Precio

GCL NT12/66GDF

USD 0.154

USD 110.88

# Inversores y baterías

47 productos · Precios en USD + IVA

|                                 |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Growatt MAC 36K TL3-XL          | USD 1,945.00       | 43 |
| Growatt MAC 50K TL3X-MV         | USD 1,857.00       | 44 |
| Growatt MAC 30K TL3-XL          | USD 1,861.00       | 45 |
| Growatt MAC 70K TL3-MV          | USD 2,277.00       | 46 |
| Growatt MIC 2500-3300 TL-X2     | desde USD 261.00   | 47 |
| Growatt MAX 124K-150K TL3-X2 MV | desde USD 3,099.00 | 48 |
| Growatt MAX 50K-80K TL3-XL2     | desde USD 3,150.00 | 49 |
| Growatt 7000MTLP-US 220V        | USD 823.00         | 50 |
| Growatt 8000MTLP-US 220V        | USD 850.00         | 51 |
| Growatt 9000 W 220V             | USD 1,122.00       | 52 |
| Growatt 10000MTLP-US 220V       | USD 1,122.00       | 53 |
| Growatt MIN 3600-6000 TL-X2     | desde USD 354.00   | 54 |
| Growatt MIN 7000-10000 TL-X2    | desde USD 638.00   | 55 |
| Growatt MID 6-12KTL3-XL2        | desde USD 890.00   | 56 |
| Growatt MID 15K-25KTL3-XL2      | desde USD 1,535.00 | 57 |
| Tranergy SGN 7700TL / 8800TL    | desde USD 688.00   | 58 |

# Inversores y baterías (continuación)

|                                       |                    |    |
|---------------------------------------|--------------------|----|
| Solis S6-GR1P3.6K 3.6 kW              | USD 372.00         | 59 |
| Solis S6-GR1P5K 5 kW                  | USD 414.00         | 60 |
| Solis S6-GR1P6K 6 kW                  | USD 487.00         | 61 |
| Solis S5-GR1P10K 10 kW                | USD 1,777.00       | 62 |
| Solis S5-GR3P 15-20K LV               | desde USD 2,070.00 | 63 |
| Solis S5-GC60K-LV 60 kW               | USD 4,080.00       | 64 |
| Growatt SPH 3000-6000TL BL-US         | desde USD 995.00   | 65 |
| Growatt SPF3000TL LVM 24P/48P 120V    | USD 595.00         | 66 |
| Growatt SPF 3000TL LVM-ES             | USD 530.00         | 67 |
| Growatt SPF 4000T DVM 48P             | USD 784.00         | 68 |
| Growatt SPF 6000T DVM-MPV             | USD 780.00         | 69 |
| Growatt SPF 8000T DVM                 | USD 990.00         | 70 |
| Hoymiles MI-1500 220V                 | USD 225.00         | 71 |
| APsystems microinversor 600 W 127V    | USD 179.00         | 72 |
| Growatt microinversor 2000 W 220V     | USD 180.00         | 73 |
| Growatt microinversor 2500 W 220V     | USD 196.00         | 74 |
| Hoymiles HMS-2250DW-4T 2250 W         | USD 198.00         | 75 |
| Hoymiles HMS-800-2T-LV 800 W          | USD 165.00         | 76 |
| Hoymiles HMS-2000-4T 2000 W           | USD 192.00         | 77 |
| Growatt batería ARK LV 2.56 kWh litio | USD 620.00         | 78 |

# Inversores y baterías (continuación)

|                                                       |                     |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Growatt APX módulo de control de batería alto voltaje | <b>USD 661.00</b>   | 79 |
| Growatt AXE 5.0L batería litio 5 kWh                  | <b>USD 990.00</b>   | 80 |
| Growatt ALP batería litio 5 kWh                       | <b>USD 985.00</b>   | 81 |
| Growatt HOPE batería 5 kWh                            | <b>USD 654.00</b>   | 82 |
| Growatt HOPE 16.0LM-A1 16 kWh                         | <b>USD 1,720.00</b> | 83 |
| Growatt Ark pedestal para batería 2.5 kWh             | <b>USD 34.00</b>    | 84 |
| Growatt Hope base para batería 5.0                    | <b>USD 28.00</b>    | 85 |
| Growatt ALP pedestal para batería 5 kW                | <b>USD 84.00</b>    | 86 |
| Growatt AXE 5.0L base para batería                    | <b>USD 32.00</b>    | 87 |
| Growatt ATS-5000 US 240V                              | <b>USD 314.00</b>   | 88 |
| Growatt Auto Transfer Switch 11400VA                  | <b>USD 485.00</b>   | 89 |

GROWATT



Growatt

## Growatt MAC 36K TL3-XL

Inversor trifásico de 36 kW a 220 V, con antena de monitoreo incluida.

36 kW

Trifásico 220 V

- Potencia máxima nominal 36 kW.
- Conexión a redes eléctricas trifásicas y voltaje de 220 V.
- Diseñado para soportar las altas corrientes que generan los paneles.
- De fácil instalación y transporte.
- Alto rendimiento, con una eficacia máxima de hasta 98.8%.
- Voltaje de arranque 250 VCD.
- Permite un mayor tiempo de producción; seguro, confiable y cuenta con protección múltiple con detección.
- Antena de monitoreo incluida.

Modelo

Precio

MAC 36K TL3-XL 220VAC trifásico WiFi

USD 1,945.00

GROWATT



Growatt

## Growatt MAC 50K TL3X-MV

Inversor trifásico de 50 kW a 440 V para proyectos de gran escala.

50 kW

Trifásico 440 V

- Potencia nominal de 50 kW para proyectos de gran escala.
- 3 MPPT independientes para gestión eficiente de cadenas.
- Incluye módulo WiFi-X para monitoreo remoto en tiempo real.
- Máxima eficiencia de hasta 98.8%.
- Corriente de entrada de 13 A por cadena.
- Diseño industrial con enfriamiento por ventilador.
- Pantalla OLED con botón táctil.
- Protección IP65 y AFCI contra arcos eléctricos.

Modelo

Precio

MAC 50K TL3X-MV 440VAC trifásico WiFi

USD 1,857.00

GROWATT



Growatt

## Growatt MAC 30K TL3-XL

Inversor trifásico de 30 kW a 220 V con WiFi, para interconexión a red.

30 kW

Trifásico 220 V

### Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**MAC 30KTL3-XL**

Potencia nominal AC

**30,000 W (30 kW)**

Potencia aparente máxima

**33,300 VA @ 220 VAC**

Voltaje nominal AC

**127 V / 220 V (trifásico,  
3L+N+PE)**

Tipo

**Inversor On-Grid  
(interconexión a red)**

Máx. eficiencia

**98.8%**

Modelo

MAC 30K TL3XL 220VAC 3F con WiFi

Precio

**USD 1,861.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt MAC 70K TL3-MV

Inversor trifásico de 70 kW a 440 V para proyectos industriales.

70 kW

Trifásico 440 V

- Potencia nominal de 70 kW para proyectos industriales a gran escala.
- 3 MPPT independientes con múltiples entradas para optimizar la generación.
- Incluye módulo WiFi para monitoreo remoto en tiempo real.
- Eficiencia máxima de hasta 98.8%.
- Corriente de entrada de 13 A por cadena, compatible con varios módulos fotovoltaicos.
- Diseño industrial con enfriamiento por ventilación forzada.
- Pantalla OLED con botón táctil para configuración y diagnóstico local.
- Protección IP65 y AFCI contra arcos eléctricos.

Modelo

Precio

MAC 70K TL3-MV WiFi 440VAC trifásico

USD 2,277.00

2 modelos

GROWATT



Growatt

## Growatt MIC 2500-3300 TL-X2

Inversor compacto de 2.5 o 3.3 kW a 220 V, con WiFi.

2.5 a 3.3 kW

220 V 2F

- Eficiencia máxima del 97.6%.
- Diseño compacto.
- Tecla táctil y pantalla OLED.
- Diversas opciones de monitoreo.
- Corriente en cadena de hasta 16 A.

### Datos técnicos · Datos de entrada

Máxima potencia FV recomendada

**3750 W**

Máximo voltaje CD

**550 V**

Voltaje de arranque

**50 V**

Voltaje nominal

**360 V**

Rango de voltaje de MPPT

**50 V - 500 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio     |
|----------|----------|------------|
| 2.5 kW   | 220 V 2F | USD 261.00 |
| 3.3 kW   | 220 V 2F | USD 301.00 |

2 modelos

GROWATT



Growatt

## Growatt MAX 124K-150K TL3-X2 MV

Solución robusta para plantas industriales y grandes proyectos comerciales, a 440 V.

124 a 150 kW

Trifásico 440 V


8 MPPT

- 8 MPPT independientes incluidos.
- 8 MPPT independientes con múltiples entradas para una gestión óptima en techos con sombras o múltiples orientaciones.
- Incluye módulo WiFi para monitoreo inteligente y supervisión de datos en tiempo real vía APP.
- Máxima eficiencia hasta 99.0%.
- Aprovechamiento energético de clase superior.
- Entrada 40 A por MPPT (16 cadenas totales).
- Pantalla LED + APP.
- Protección integral IP66 para exteriores.
- Topología con transformador para mayor seguridad y aislamiento galvánico.

| Potencia | Voltaje  | Precio       |
|----------|----------|--------------|
| 150 kW   | 440 V 3F | USD 3,193.00 |
| 124 kW   | 440 V 3F | USD 3,099.00 |

4 modelos

GROWATT

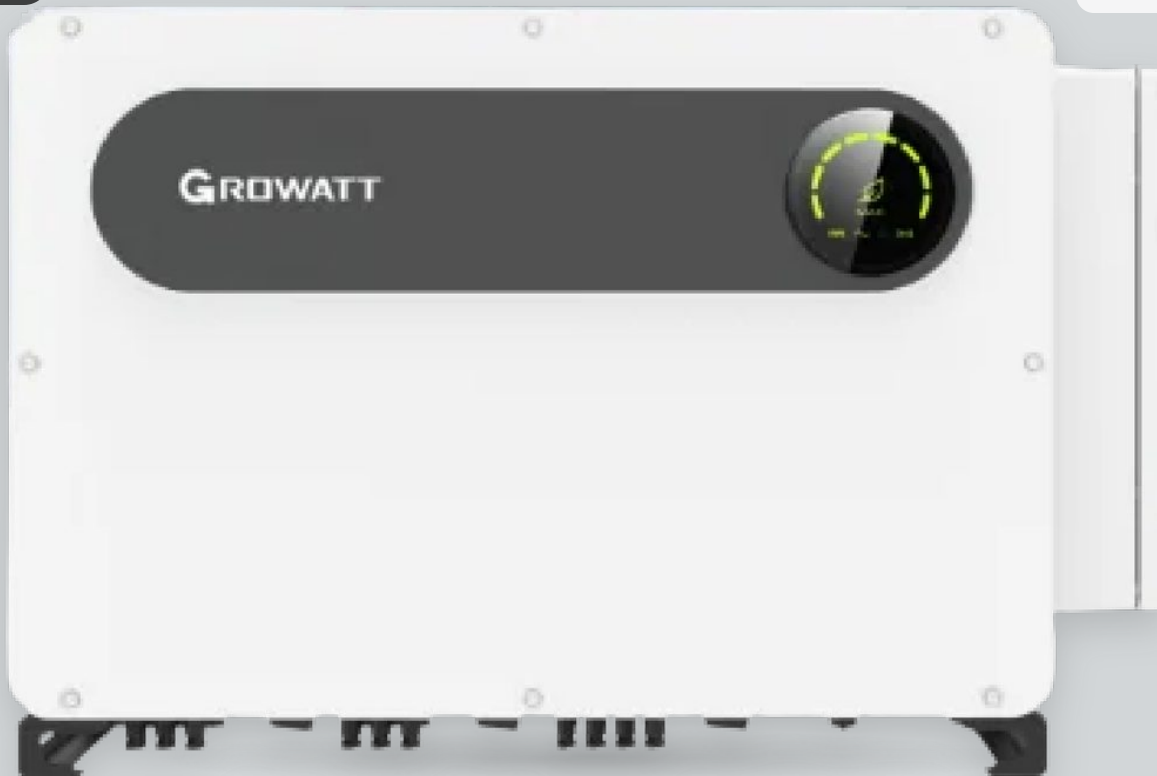

Growatt

## Growatt MAX 50K-80K TL3-XL2

Solución robusta para plantas industriales y proyectos comerciales.

50 a 80 kW

Trifásico

8 MPPT

- 8 MPPT independientes incluidos.
- 8 MPPT independientes con múltiples entradas para una gestión óptima en techos con sombras o múltiples orientaciones.
- Incluye módulo WiFi para monitoreo inteligente y supervisión de datos en tiempo real vía APP.
- Máxima eficiencia hasta 98.80%.
- Aprovechamiento energético de clase superior.
- Entrada 40 A por MPPT (16 cadenas totales).
- Pantalla LED + APP.
- Protección integral IP66 para exteriores.
- Topología sin transformador.

| Potencia | Voltaje  | Precio       |
|----------|----------|--------------|
| 50 kW    | 220 V 3F | USD 3,150.00 |
| 60 kW    | 220 V 3F | USD 3,247.00 |
| 75 kW    | 220 V    | USD 3,360.00 |
| 80 kW    | 440 V 3F | USD 3,767.00 |

GROWATT



Growatt

# Growatt 7000MTLP-US 220V

Inversor On-Grid de 7 kW con 3 MPPTs, apto para exteriores.

7 kW

220 VAC

## Datos técnicos · Especificaciones

Potencia nominal

**7000 W (7 kW)**

Voltaje de salida

**220 VAC**

Caja

**Sin caja**

WiFi

**Incluido**

Tipo

**Inversor On-Grid  
(interconexión a la red)**

Modelo

Precio

Growatt inversor 7000MTLPUS WiFi (S) 220 VAC sin caja

**USD 823.00**

GROWATT



Growatt

# Growatt 8000MTLP-US 220V

Inversor On-Grid de 8 kW con 3 MPPTs, apto para exteriores.

8 kW

240/208 V

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**8000MTLP-US**

Potencia nominal

**8000 W (8 kW)**

Voltaje de salida

**240/208 VAC (configurable)**

Máx. eficiencia

**97.8%**

Número de MPPTs

**3 (permite 3 strings independientes)**

Rango MPPT

**110-500 V**

Modelo

Precio

Growatt inversor 8000MTLPUS WiFi 220 VAC sin caja con WiFi

**USD 850.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt 9000 W 220V

Inversor On-Grid de 9 kW con 3 MPPTs, apto para exteriores.

9 kW

220 VAC

2 fases

### Datos técnicos · Especificaciones

Potencia nominal

**9000 W (9 kW)**

Voltaje de salida

**220 VAC, 2 fases**

Caja

**Con caja cableada**

WiFi

**Incluido**

Tipo

**Inversor On-Grid  
(interconexión a la red)**

Modelo

Precio

Growatt inversor 9000W 220VAC 2F con caja cableado WiFi

**USD 1,122.00**

GROWATT



Growatt

# Growatt 10000MTLP-US 220V

Inversor On-Grid de 10 kW con 3 MPPTs, apto para exteriores.

10 kW

220 VAC

2 fases

## Datos técnicos · Especificaciones

Potencia nominal

**10000 W (10 kW)**

Voltaje de salida

**220 VAC, 2 fases**

Caja

**Con caja**

WiFi

**Incluido**

Tipo

**Inversor On-Grid  
(interconexión a la red)**

Modelo

Precio

Growatt inversor 10000MTLPUS 220 VAC 2F con caja con WiFi

**USD 1,122.00**

5 modelos

GROWATT



Growatt

## Growatt MIN 3600-6000 TL-X2

Inversores de 3.6 a 6 kW a 220 V con WiFi, amperaje medio.

3.6 a 6 kW

220 V 2F

- Eficiencia máxima del 98.4%.
- MPPT duales.
- Tecla táctil y pantalla OLED.
- SPD de tipo II en el lado de CD.
- Corriente en cadena de hasta 16 A.

Datos técnicos · Datos de entrada

Máxima potencia FV recomendada

**5250 W**

Máximo voltaje CD

**550 V**

Voltaje de arranque

**50 V**

Voltaje nominal

**360 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio     |
|----------|----------|------------|
| 3.6 kW   | 220 V 2F | USD 354.00 |
| 4.2 kW   | 220 V 2F | USD 360.00 |
| 4.6 kW   | 220 V 2F | USD 411.00 |
| 5 kW     | 220 V 2F | USD 370.00 |
| 6 kW     | 220 V 2F | USD 456.00 |

4 modelos

GROWATT



Growatt

## Growatt MIN 7000-10000 TL-X2

Inversores de 7 a 10 kW a 220 V con WiFi, amperaje medio.

7 a 10 kW

220 V 2F

- Eficiencia máxima del 98.1%.
- 3 MPPT.
- SPD de tipo II en el lado de CD.
- Admite control de exportación.
- Tecla táctil y pantalla OLED.
- Corriente en cadena de hasta 18 A.

Datos técnicos · Datos de entrada

Máxima potencia FV recomendada

**12000 W**

Máximo voltaje CD

**600 V**

Voltaje de arranque

**80 V**

Voltaje nominal

**360 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio     |
|----------|----------|------------|
| 7 kW     | 220 V 2F | USD 650.00 |
| 8 kW     | 220 V 2F | USD 638.00 |
| 9 kW     | 220 V 2F | USD 763.00 |
| 10 kW    | 220 V 2F | USD 708.00 |

4 modelos

GROWATT



Growatt

# Growatt MID 6-12KTL3-XL2

Inversores trifásicos de 6 a 12 kW a 220 V.

6 a 12 kW

Trifásico 220 V

- Eficiencia máxima de hasta el 98.75%.
- Corriente de entrada máxima de hasta 18 A.
- Tecla táctil y pantalla OLED.
- SPD de tipo II en CC y CA.

Datos técnicos · Datos de entrada

Máxima potencia FV recomendada

**9000 W**

Voltaje de arranque

**200 V**

Voltaje nominal

**555 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio       |
|----------|----------|--------------|
| 6 kW     | 220 V 3F | USD 890.00   |
| 8 kW     | 220 V 3F | USD 1,144.00 |
| 10 kW    | 220 V 3F | USD 1,475.00 |
| 12 kW    | 220 V 3F | USD 1,542.00 |

3 modelos

GROWATT



Growatt

# Growatt MID 15K-25KTL3-XL2

Inversores trifásicos de 15 a 25 kW a 220 V.

15 a 25 kW

Trifásico 220 V

- Eficiencia máxima de hasta el 98.8%.
- Corriente máxima de entrada de hasta 16 A.
- Botón táctil y pantalla OLED.
- SPD de tipo II en CC y CA.

Datos técnicos · Datos de entrada

Máxima potencia FV recomendada

**22 500 W**

Voltaje de arranque

**200 V**

Voltaje nominal

**550 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio       |
|----------|----------|--------------|
| 15 kW    | 220 V 3F | USD 1,535.00 |
| 20 kW    | 220 V 3F | USD 1,639.00 |
| 25 kW    | 220 V 3F | USD 1,852.00 |

2 modelos



Tranergy

# Tranergy SGN 7700TL / 8800TL

Inversor central de 7.7 u 8.8 kW a 230 V.

7.7 a 8.8 kW

230 V 2F

- Eficiencia máxima 98.1%.
- Eficiencia amplia en un rango de operación.
- Entrada DC y MPPT voltaje.
- Tensión de CC.
- Protección IP65, contra agua y polvo.

## Datos técnicos · Datos de entrada

Potencia máxima DC

**7.7 kW**

Tensión máxima

**600 V**

Máxima corriente DC

**580 V**

Rango de tensión MPP(T)

**90-530 V**

| Potencia | Voltaje  | Precio     |
|----------|----------|------------|
| 7.7 kW   | 230 V 2F | USD 688.00 |
| 8.8 kW   | 230 V 2F | USD 717.00 |



Solis

## Solis S6-GR1P3.6K 3.6 kW

Inversor de 3.6 kW a 220 V, sin WiFi.

3.6 kW

220 V 2F

- 97.6% de eficiencia máxima.
- Corriente de la string hasta 14 A.
- Tecnología de conmutación de alta frecuencia.

- Rango de voltaje ultra amplio (rango MPPT de 50 - 450 V).
- Algoritmo preciso de MPPT (2 MPPT independientes).
- Conexión amigable y adaptable a la red.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SOLIS S6-GR1P3.6K**

Modelo

Solis inversor 3600W 220VAC 2F sin WiFi

Precio

**USD 372.00**



Solis

# Solis S6-GR1P5K 5 kW

Inversor de 5 kW a 220 V, sin WiFi.

5 kW

220 V 2F

- 97.6% de eficiencia máxima.
- Corriente por string de hasta 14 A.
- Admite control de exportación de potencia (EPM).
- Protección AFCI, reduce riesgo de incendio.
- Tecnología de conmutación de alta frecuencia.
- Rango de voltaje ultra amplio (90-520 V) con arranque a solo 120 V.
- Diseño de 2 MPPT con algoritmo preciso.
- Soporta RS485, Wi-Fi y GPRS opcional.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SOLIS S6-GR1P5K**

Modelo

Solis inversor 5000W 220VAC 2F sin WiFi

Precio

**USD 414.00**



Solis

# Solis S6-GR1P6K 6 kW

Inversor de 6 kW a 220 V, sin WiFi.

6 kW

220 V 2F

- 97.7% de eficiencia máxima.
- Corriente por string de hasta 14 A.
- Admite control de exportación de potencia (EPM).
- Protección AFCI, reduce riesgo de incendio.
- Tecnología de conmutación de alta frecuencia.
- Rango de voltaje ultra amplio (90-520 V) con arranque a solo 120 V.
- Diseño de 2 MPPT con algoritmo preciso.
- Soporta RS485, Wi-Fi y GPRS opcional.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SOLIS S6-GR1P6K**

Modelo

Solis inversor 6000W 220VAC 2F sin WiFi

Precio

**USD 487.00**



Solis

# Solis S5-GR1P10K 10 kW

Inversor de 10 kW a 220 V, sin WiFi.

10 kW

220 V

- 98.0% de eficiencia máxima.
- Corriente por string de hasta 14 A.
- Admite control de exportación de potencia.
- Protección AFCI, reduce riesgo de incendio.
- Tecnología de estabilización automática.
- Soporta RS485, Wi-Fi y GPRS.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SOLIS S5-GR1P10K**

Modelo

Precio

Solis inversor 10 kW 220VAC sin WiFi 3F

**USD 1,777.00**

2 modelos

 solis

Solis

## Solis S5-GR3P 15-20K LV

Inversores trifásicos de 15 o 20 kW, sin WiFi.

15 a 20 kW

Trifásico

- 98.7% de eficiencia máxima.
- Corriente por string de hasta 16 A.
- Admite control de exportación de potencia.
- Protección AFCI, reduce riesgo de incendio.
- Tecnología de estabilización automática.
- Soporta RS485, WiFi y GPRS.

### Datos técnicos · Datos de entrada

Potencia de entrada máxima recomendada

**18 kW**

Voltaje de arranque

**180 V**

Voltaje nominal

**600 V**

Corriente máxima de entrada

**32 A**

| Potencia | Voltaje  | Precio       |
|----------|----------|--------------|
| 15 kW    | 220 V 3F | USD 2,070.00 |
| 20 kW    | 220 V 3F | USD 2,241.00 |



Solis

## Solis S5-GC60K-LV 60 kW

Inversor trifásico de 60 kW a 220 V.

60 kW

Trifásico 220 V

- Solis S5-LV de 60 kW.
- 98.5% de eficiencia máxima.
- Corriente por string de hasta 32 A.
- 8 MPPT / 16 strings independientes.
- Protección AFCI incluida, reduce riesgo de incendio.
- Recuperación PID nocturna (opcional).
- Soporta RS485, con opción a Wi-Fi, GPRS y PLC.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SOLIS S5-GC60K-LV**

Modelo

Solis inversor 60K 3F 220 VAC

Precio

**USD 4,080.00**

2 modelos

GROWATT



Growatt

# Growatt SPH 3000-6000TL BL-US

Inversor híbrido de 3 a 6 kW, rango de 150 V a 550 V.

Híbrido

3 a 6 kW

- 2 MPPTs.
- IP65 y enfriamiento por convección natural.
- Modos de trabajo programables.
- Admite control de exportación.
- Servicio inteligente en línea.
- Máxima potencia FV recomendada 6600 W.
- Potencia nominal CA 3000 W.
- Potencia aparente 3000 VA.
- Potencia nominal CA 3000 VA.
- Máxima eficacia 97.2%.

Potencia

Precio

3 kW

USD 995.00

6 kW

USD 1,200.00

GROWATT



Growatt

## Growatt SPF3000TL LVM 24P/48P 120V

Inversor cargador para almacenamiento de energía fuera de la red, salida de 120 V.

3 kW

Off-grid

120 V

- Salida de 120 V.
- Soporta conexión máxima de 6 unidades en paralelo.
- Controlador de carga solar MPPT.
- Compatible solo con Shine WiFi-F y Shine GPRS-F.
- Inversor para almacenamiento de energía fuera de la red.
- Voltaje de batería 24 VDC / 48 VDC (según modelo).

Modelo

Precio

Growatt inversor cargador SPF3000TLVM 48P

USD 595.00

GROWATT



Growatt

# Growatt SPF 3000TL LVM-ES

Inversor cargador de 3 kW, funciona con o sin batería.

3 kW

48 VDC

- Controlador de carga con MPPT.
- Función de carga de compensación.
- Funciona con o sin batería.
- Prioridad de entrada solar o de red programable.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SPF 3000TL LVM-ES**

Voltaje de batería

**48 VDC**

Tipo de batería

**Litio / Plomo ácido**

Modelo

Growatt inversor cargador SPF3000TLVM-ES

Precio

**USD 530.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt SPF 4000T DVM 48P

Inversor cargador de baja frecuencia de 4 kW, salida 120/240 VAC de fase dividida.

4 kW

120/240 V

- Inversor de baja frecuencia de salida 120/240 VAC fase dividida.
- Controlador de carga MPPT integrado.
- Monitoreo remoto WiFi/GPRS opcional.
- Transformador de baja frecuencia con cobre puro integrado.
- Prioridad de entrada solar o de red configurable.
- Potencia nominal 4 kW.
- Sobretensión 12 kW.
- Máxima corriente de carga 40 A.
- Dimensiones 360 / 540 / 218 mm.
- Peso aprox. de 42 kg.

Modelo

Precio

Growatt inversor cargador SPF4000 DVM

USD 784.00

GROWATT



Growatt

# Growatt SPF 6000T DVM-MPV

Inversor cargador de baja frecuencia de 6 kW, sin WiFi.

6 kW

120/240 V

- Inversor de baja frecuencia de salida 120/240 Vac fase dividida.
- Controlador con carga MPPT integrado.
- Monitoreo remoto WiFi/GPRS opcional.
- Transformador de baja frecuencia de cobre puro integrado.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**SPF 6000T DVM-MPV**

Voltaje de batería

**48 VDC**

Tipo de batería

**Litio / Plomo ácido**

Modelo

Growatt inversor cargador SPF 6000 DVM sin WiFi

Precio

**USD 780.00**

GROWATT



Growatt

# Growatt SPF 8000T DVM

Inversor cargador de 8 kW para baterías de litio o plomo-ácido.

8 kW

48 VDC

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**SPF 8000T DVM-US**

Voltaje de batería

**48 VDC**

Tipo de batería

**Litio / Plomo-ácido**

Potencia nominal

**8 kW**

Sobretensión (surge)

**24 kW**

Eficiencia máxima (pico)

**> 85%**

Modelo

Growatt inversor cargador SPF8000 DVM

Precio

**USD 990.00**



Hoymiles

## Hoymiles MI-1500 220V

Microinversor de 1500 W para 4 paneles; se instala a la intemperie debajo del mismo montaje de los módulos.

1500 W

4 paneles

220 V

- Ideal para instalar a la intemperie debajo del mismo montaje de los módulos.
- Potencia máxima fotovoltaica 4 × 470 W.
- Voltaje máximo de entrada (VOC) 60 V.
- Corriente máxima directa de 4 × 11.5 A.
- Parámetro de salida 1500 W.
- Voltaje nominal de salida CA 220 VCA.
- Corriente máxima CA: 6.25 A.
- Eficiencia máxima 99%.
- Frecuencia nominal: 55-65 Hz.
- Dimensiones 280 × 176 × 33 mm.
- Peso 3.75 kg.
- Número de unidades por ramal: 3 microinversores.
- Certificados UL 1741 - IEEE 1547.
- Dual MPPT; disipador de calor de aluminio.

Modelo

Precio

Hoymiles microinversor 1500W 220V

USD 225.00



APsystems

## APsystems microinversor 600 W 127V

Microinversor de 600 W, 127 V, 1 fase, para dos módulos.

600 W

2 paneles

127 V

- Una sola unidad conecta los módulos.
- 2 canales de entrada con MPPT independiente y función de monitoreo.
- Potencia de salida continua máxima de hasta 750 W.
- Dispositivo de desconexión automática integrado.
- Factor de potencia de salida ajustable.


Modelo

Precio

APS microinversor 600W 127VAC 1 fase

USD 179.00

GROWATT

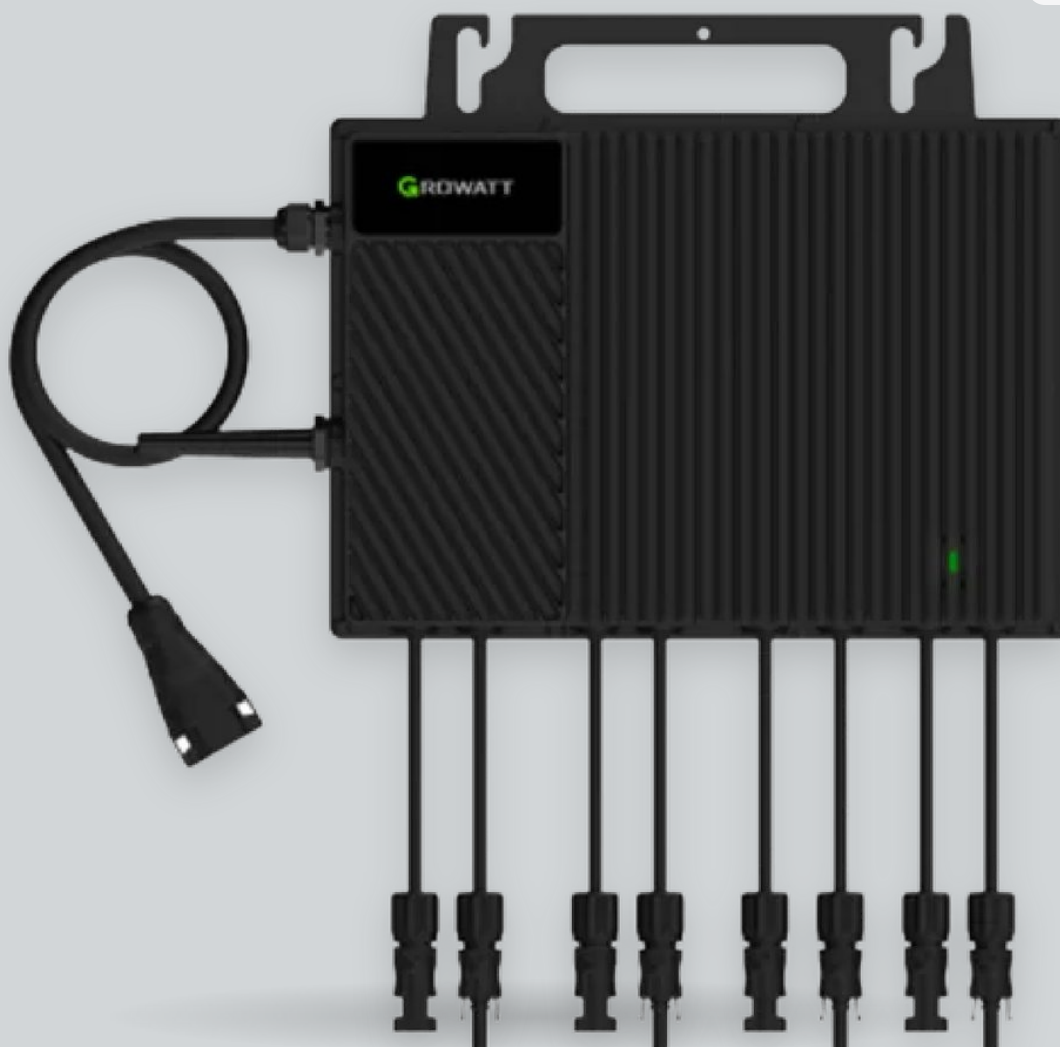

Growatt

## Growatt microinversor 2000 W 220V

Microinversor para 4 paneles solares de hasta 670 W+ cada uno.

2000 W

4 paneles

220 V

- Microinversor para 4 paneles solares de hasta 670 W+ cada uno.
- 4 MPPT independientes para optimización por panel.
- Salida 220 V / 230 V / 240 V, monofásico.
- Monitoreo remoto incluido (WiFi).
- Eficiencia máxima hasta 96.5%.
- Protección IP67 para exteriores.


Modelo

Precio

Growatt microinversor 2000W 220VAC 2F

USD 180.00

GROWATT

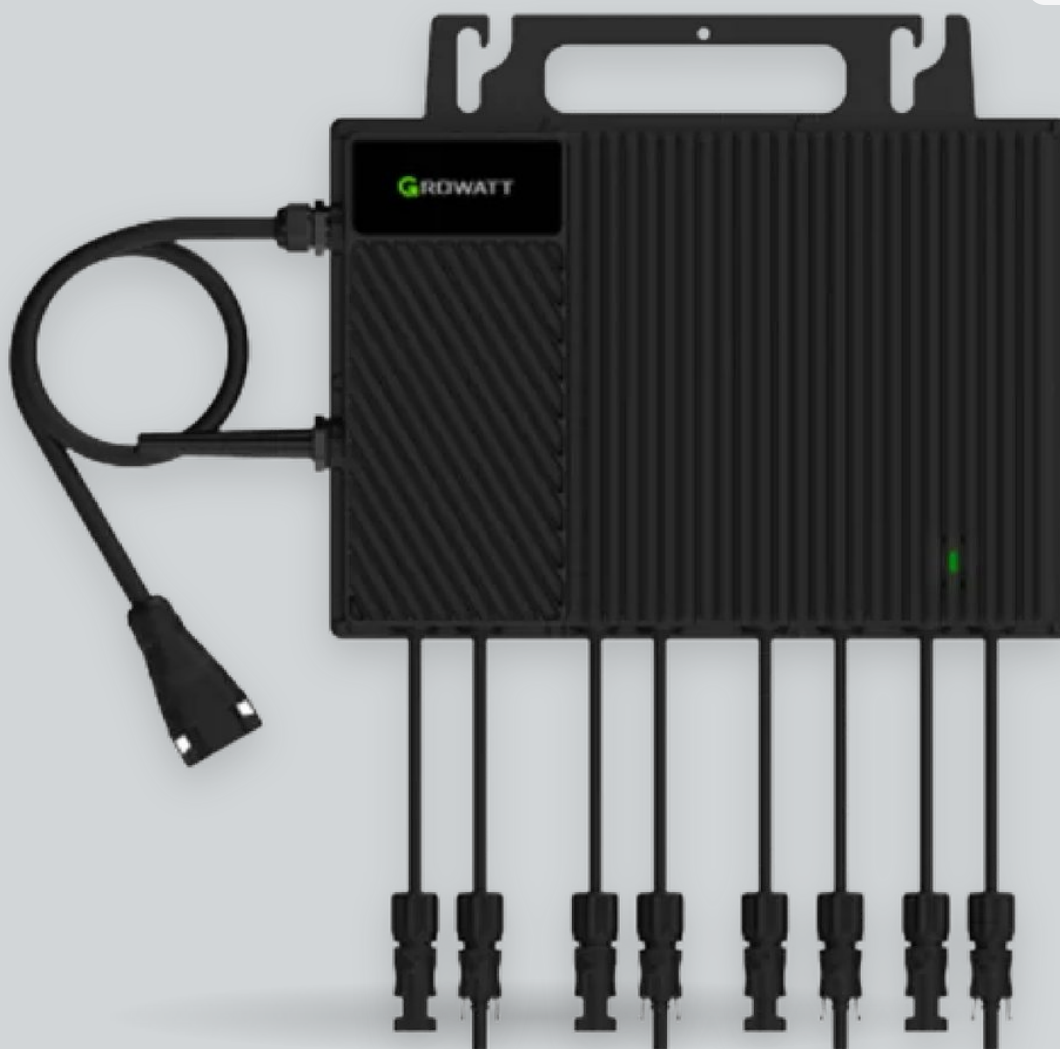

Growatt

## Growatt microinversor 2500 W 220V

Microinversor para 4 paneles solares de hasta 700 W cada uno.

2500 W

4 paneles

220 V


- Microinversor para 4 paneles solares de hasta 700 W cada uno.
- 4 MPPT independientes para optimización por panel.
- Salida 220 V, monofásico (2F).
- Monitoreo remoto incluido.
- Eficiencia máxima hasta 99.5%.
- Protección IP67 para exteriores.

Modelo

Precio

Growatt microinversor 2500W 220VAC 2F

USD 196.00

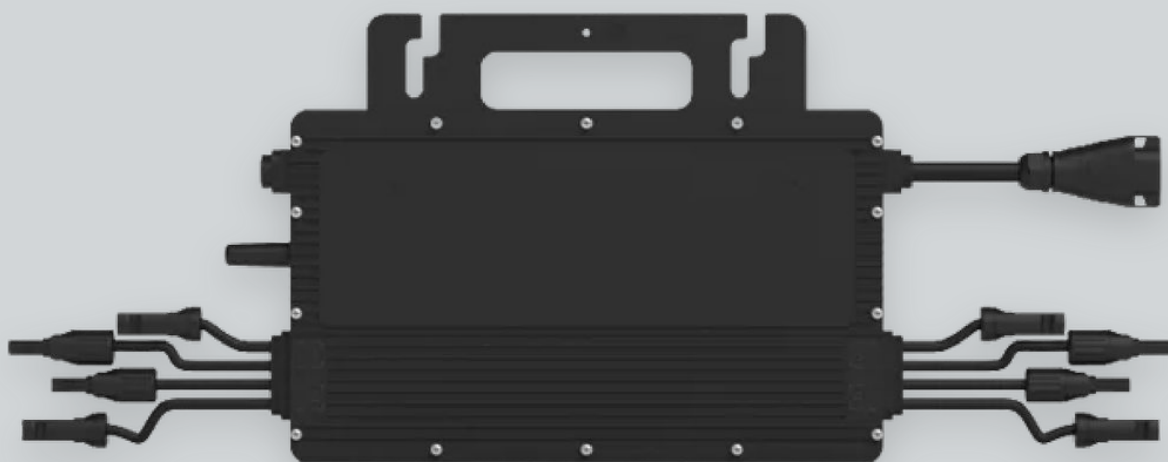

Hoymiles

# Hoymiles HMS-2250DW-4T 2250 W

Microinversor de 2250 W, 220 V, con 12 años de garantía.

2250 W

220 V

## Datos técnicos · Especificaciones

Marca

**Hoymiles**

Modelo

**HMS-2250DW-4T**

Potencia máxima de salida

**2250 W**

Voltaje nominal de salida

**220 V / 230 V AC**

Número de MPPT

**2 MPPT independientes**

Peso neto del equipo

**4.7 kg**

Modelo

Hoymiles microinversor 2250W DW 220VAC

Precio

**USD 198.00**



Hoymiles

# Hoymiles HMS-800-2T-LV 800 W

Microinversor de 800 W para red de 120 V / 127 V.

800 W

2 paneles

127 V

- Compatible con la red eléctrica de 120 V y 127 V.
- MPPT independiente y monitoreo.
- Solución inalámbrica Sub-1G para una comunicación más estable.
- Más seguro para estaciones solares de techo.
- Con sistema de apagado rápido.

## Datos técnicos · Datos de entrada

Módulo de potencia de uso común

**320 a +540**

Voltaje de entrada máximo

**65 V**

Intervalo de voltaje de MPPT

**16 - 60 V**

Voltaje de arranque


**22 V**

Modelo

Precio

Hoymiles microinversor 800W 127 VA

**USD 165.00**

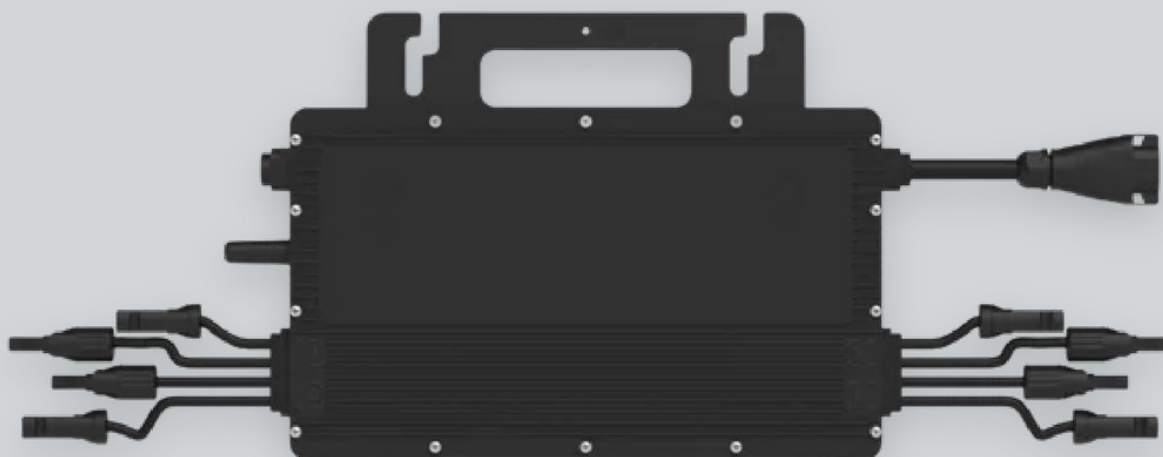

Hoymiles

# Hoymiles HMS-2000-4T 2000 W

Microinversor 4 en 1 de hasta 2000 VA a 220 V.

2000 W

4 paneles

220 V

- 4 en 1 de alta potencia con potencia de salida de hasta 2000 VA.
- Con control de potencia reactiva.
- MPPT y monitorización independientes.
- Más seguro para instalaciones solares en azoteas.

## Datos técnicos · Datos de entrada

Módulo de potencia de uso común

**400 a 670+ W**

Voltaje de entrada máximo

**65 V**

Intervalo de voltaje de MPPT

**16 - 60 V**

Voltaje de arranque

**22 V**

Modelo

Precio

Hoymiles microinversor 2000W 220 VAC

**USD 192.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt batería ARK LV 2.56 kWh litio

Batería de litio LiFePO4 modular de 2.56 kWh.

2.56 kWh

LiFePO4

- Capacidad de almacenamiento flexible de 2.56 kWh.
- Excelente seguridad: baterías LiFePO4 sin cobalto.
- Fácil instalación con un diseño modular.
- Actualización remota de firmware.
- Capacidad de energía 2.56 kWh.
- Dimensiones 650 × 260 × 170 mm.
- Peso de 30 kg.
- Corriente de carga 25 A.
- Potencia máxima 1.25 kW.


Modelo

Precio

Growatt Ark batería litio 2.5 L-A2

USD 620.00

GROWATT

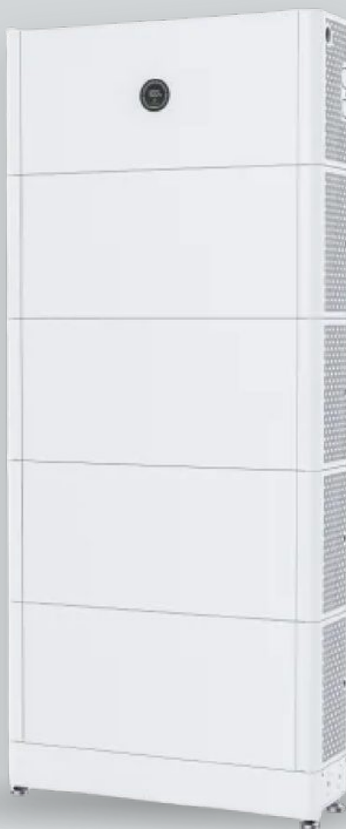

Growatt

# Growatt APX módulo de control de batería alto voltaje

Módulo de control para baterías de alto voltaje Growatt APX.

Alto voltaje

5 kWh

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**APX 5.0P-B1-US**

Energía nominal

**5 kWh**

Energía nominal (rated)

**4.5 kWh**

Entrada/Salida

**330-450 V; 2.5 kW**

Clase de protección

**I**

Protección de ingreso

**IP66**

Modelo

Precio

Growatt APX módulo control bat. alto voltaje

**USD 661.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt AXE 5.0L batería litio 5 kWh

Batería de litio LiFePO4 de 5 kWh, apilable hasta 400 kWh.

5 kWh

LiFePO4

Apilable

- Capacidad flexible, de 5 kWh a 400 kWh.
- Excelente seguridad de la batería LiFePO4 sin cobalto.
- Instalación apilada sin conexión de cables.
- Actualización remota de firmware.

### Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**AXE 5.0L**

Capacidad de energía

**5.0 kWh**

Tipo de batería

**Litio ferrofosfato (LiFePO4)  
libre de cobalto**

Dimensiones (An x Pr x Al)

**650 x 350 x 165 mm**

Peso

**42 kg**

Voltaje nominal

**51.2 V**


Modelo

Growatt AXE batería litio 5 kW

Precio

**USD 990.00**

GROWATT

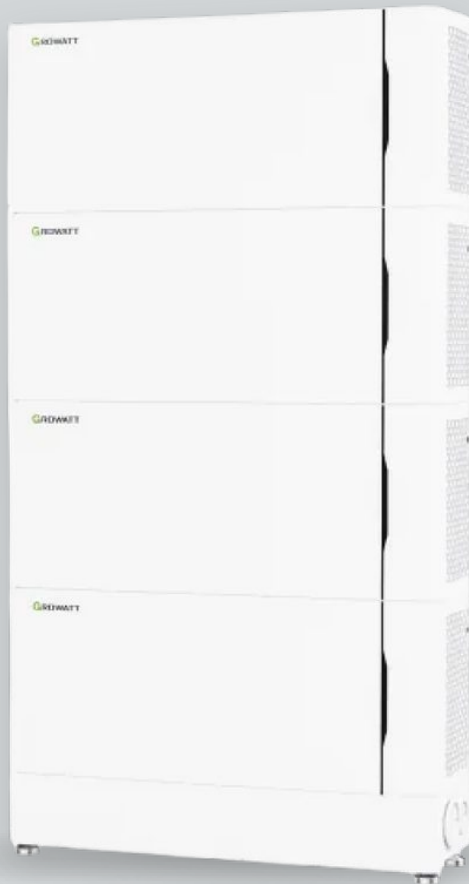

Growatt

# Growatt ALP batería litio 5 kWh

Batería de litio de 5 kWh a 51.2 V, protección IP66.

5 kWh

51.2 V

IP66

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**ALP 5.0L-E2 US**

Voltaje nominal

**51.2 V**

Capacidad nominal / real

**100 Ah / 90 Ah**

Energía nominal / real

**5000 Wh / 4600 Wh**

Corriente nominal

**60 A**

Protección de ingreso

**IP66**

Modelo

Growatt ALP batería litio 5KW

Precio

**USD 985.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt HOPE batería 5 kWh

Batería de litio LiFePO4 de 5.12 kWh para rack, hasta 48 módulos en paralelo.

5 kWh

LiFePO4

### Datos técnicos · Especificaciones técnicas

Modelo

**HOPE 5.0L-B1**

Capacidad nominal

**5.12 kWh**

Capacidad útil

**5.0 kWh**

Tensión nominal

**51.2 V**

Rango de tensión de funcionamiento

**46 – 58.4 V**

Corriente máxima de carga/descarga

**100 A**

Modelo

Growatt HOPE batería litio-Fe-PO 5KW

Precio

**USD 654.00**

GROWATT



Growatt

# Growatt HOPE 16.0LM-A1 16 kWh

Batería de litio LiFePO4 de 16 kWh de piso, hasta 48 unidades en paralelo.

16 kWh

LiFePO4

De piso

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**HOPE 16.0LM-A1**

Tipo de batería

**LiFePO4**

Voltaje nominal

**51.2 V**

Capacidad nominal

**16 kWh**

Capacidad usable

**15.3 kWh**

Rango de voltaje

**40 ~ 58.4 V**


Modelo

Growatt HOPE batería litio-Fe-PO 16KW

Precio

**USD 1,720.00**

GROWATT

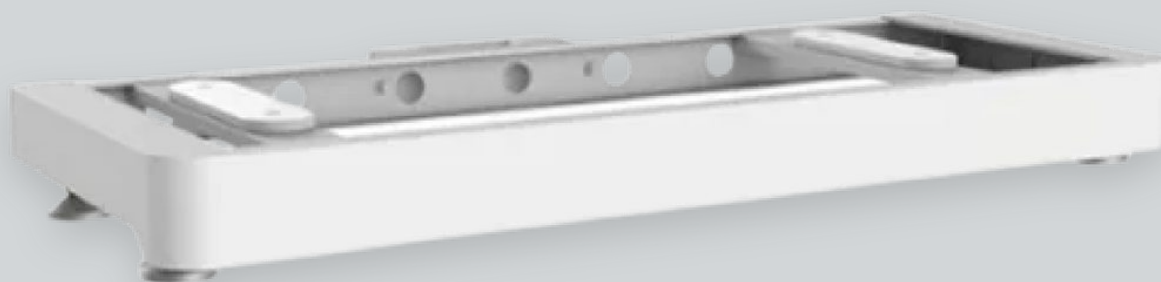

Growatt

## Growatt Ark pedestal para batería 2.5 kWh

Base de montaje en suelo para la batería Growatt ARK 2.5L.

Para ARK 2.5L

- Compatibilidad con batería ARK 2.5L.
- Montaje sólido para instalación en el suelo.
- Diseño estable y resistente a vibraciones.
- Material duradero para uso prolongado.
- Fácil ensamblaje sin herramientas complicadas.
- Estructura reforzada para máxima seguridad.


Modelo

Precio

Growatt Ark pedestal para batería 2.5

USD 34.00

GROWATT

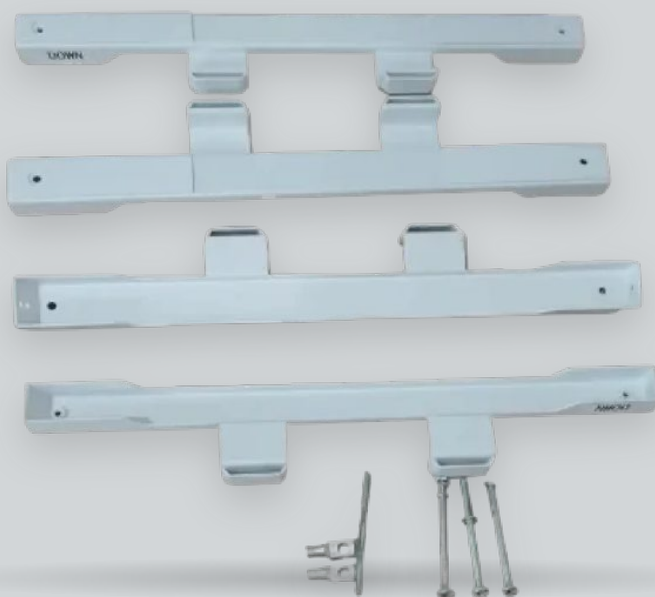

Growatt

## Growatt Hope base para batería 5.0

Optimiza tu sistema de energía solar con máxima estabilidad y seguridad.

Diseñada para la batería Hope5.0L-B1.

Para Hope5.0L-B1

Apilable

- Esta base permite apilar una o más baterías, logrando una organización eficiente del espacio y facilitando su acceso.
- Su diseño firme mantiene las baterías bien sujetas, incluso en condiciones adversas.
- Estructura metálica resistente.
- Diseño robusto y estable.
- Ideal para instalaciones solares.
- Facilita la instalación y el mantenimiento.

Datos técnicos · Ficha del producto

Producto

**Base para batería Hope  
Growatt 5.0**

Compatibilidad

**Diseñada específicamente  
para el modelo Hope5.0L-B1**

Función

**Permite apilar una o más  
baterías**

Seguridad

**Mantiene las baterías bien  
sujetas, incluso en  
condiciones adversas**


Modelo

Growatt Hope soporte batería

Precio

**USD 28.00**

GROWATT

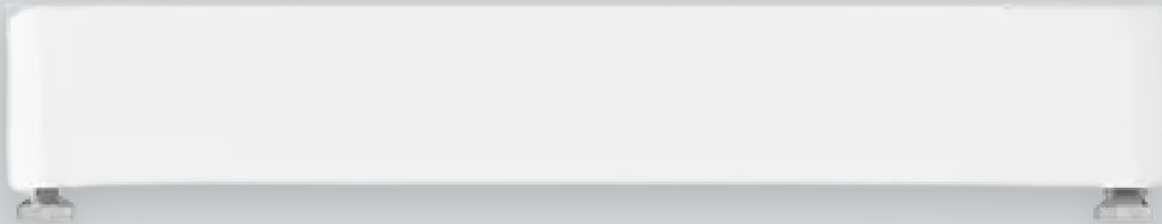

Growatt

# Growatt ALP pedestal para batería 5 kW

Pedestal modular de aluminio para baterías de litio Growatt ALP, compatible con sistemas de 48 V.

Para ALP 5 kW

48 V

Datos técnicos · Características

Diseño

**Modular para fácil expansión**

Compatibilidad

**Compatibilidad con sistemas de 48 V**

Material

**Estructura de aluminio resistente**

Instalación

**Instalación rápida y segura**

Compatibilidad de baterías

**Soporte para baterías de litio**

Eficiencia

**Eficiencia energética optimizada**


Modelo

Growatt ALP pedestal bat. 5 kW

Precio

**USD 84.00**

GROWATT

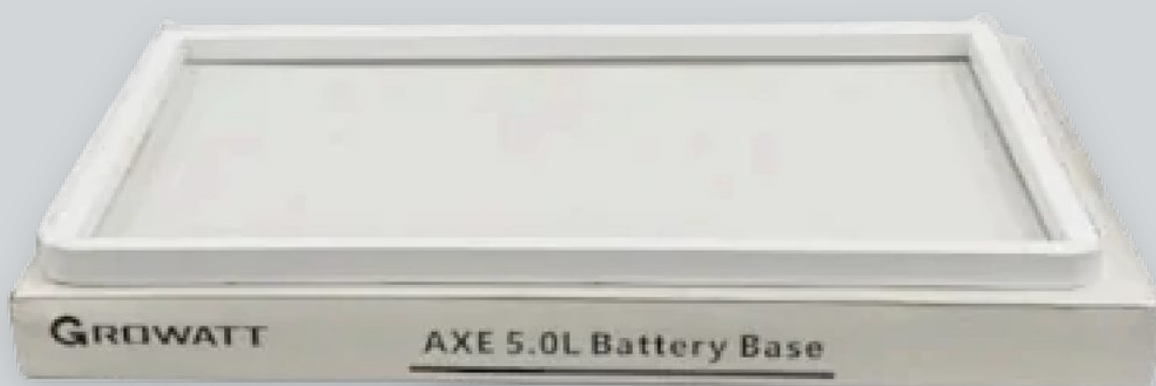

Growatt

## Growatt AXE 5.0L base para batería

Base de alta resistencia para la batería Growatt AXE 5.0L.

Para AXE 5.0L

Anticorrosiva

- Soporte de alta resistencia para cargas pesadas.
- Diseños compactos que ahorran espacio.
- Materiales anticorrosivos para mayor durabilidad.

Datos técnicos · Hoja de datos

Modelo

**Battery Base AXE 5.0 L**

Medidas

**25.7 / 13.9 / 0.98 in**

Modelo

Growatt AXE pedestal batería 5K

Precio

**USD 32.00**

GROWATT



Growatt

## Growatt ATS-5000 US 240V

Interruptor de transferencia automático integrado de fase dividida, diseñado para sistemas de respaldo residencial; permite conectar cargas de 120 V y 240 V.

5 kVA

120/240 V

- Potencia nominal 5000 W / 5 kVA.
- Voltaje nominal de entrada 240 VCA.
- Voltaje de salida 120 V / 240 V.
- Frecuencia 50 Hz / 60 Hz.
- Máxima corriente de salida 21 A (240 VCA).
- Capacidad de carga desequilibrada hasta 3000 W entre fases L1-N y L2-N.

Modelo

Precio

Growatt ATS Automatic Transfer Switch 5000VA

USD 314.00

GROWATT



Growatt

# Growatt Auto Transfer Switch 11400VA

Transferencia automática entre la red y el sistema de energía de respaldo, hasta 11,400 VA.

11.4 kVA

120/240 V

## Datos técnicos · Principales características

Alta capacidad de potencia

**Hasta 11,400 VA**

Compatibilidad con sistemas split-phase

**120/240 V**

Transferencia automática

**Entre la red y el sistema de energía de respaldo**

Protección robusta

**Cumple con normas  
UL1741:2018 y CSA C22.2  
NO 107.1:2016**

Construcción resistente

**Carcasa con protección  
NEMA 4X (IP65), ideal para  
instalaciones en interiores y  
exteriores**

Rango de operación amplio

**Funciona de -25 °C a +55 °C**

Producto

Precio

Growatt Auto Transfer Switch 11400VA

**USD 485.00**


# Antenas WiFi

7 productos · Precios en USD + IVA

|                                            |            |    |
|--------------------------------------------|------------|----|
| Growatt Shine WiFi-X / WiFi-S              | USD 42.00  | 91 |
| Growatt Shine WiFi-F antena SPF            | USD 47.00  | 92 |
| Solis antena WiFi V3                       | USD 42.00  | 93 |
| Growatt Shine Link WiFi para microinversor | USD 37.00  | 94 |
| Hoymiles DTU-Lite-S                        | USD 108.00 | 95 |
| Hoymiles DTU-Pro WiFi                      | USD 223.60 | 96 |
| APsystems monitoreo ECU-B                  | USD 49.90  | 97 |

2 modelos

GROWATT

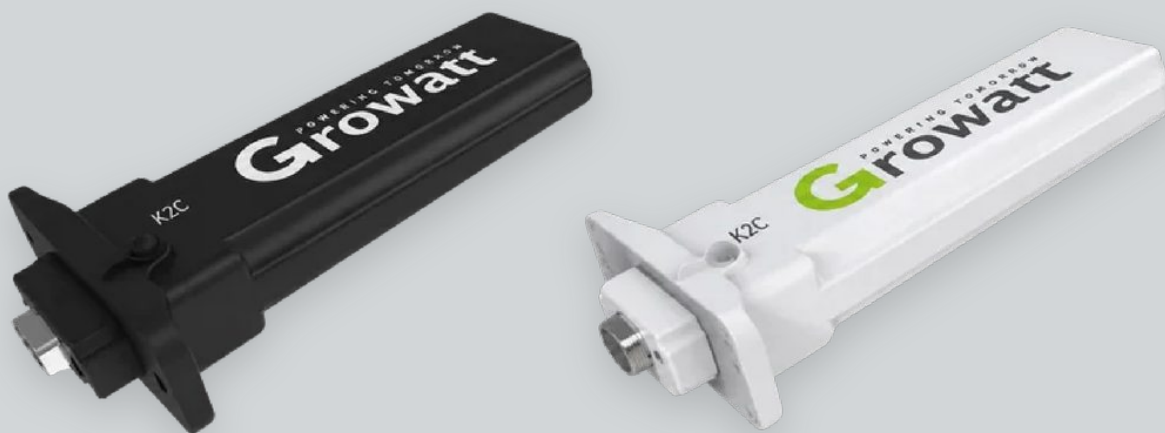

Growatt

## Growatt Shine WiFi-X / WiFi-S

Antenas de monitoreo WiFi para inversores Growatt, modelos Shine-X y Shine-S.

Monitoreo

WiFi

- Inteligente y potente: los múltiples métodos de comunicación disponibles incluyen WiFi, 4G y cable LAN.
- Monitoreo y mantenimiento en línea. Puesta en marcha local y actualización de firmware (para ShineWiFi-S).
- Memoria incorporada para un mes de datos. Soporte de retransmisión de puntos de ruptura.

Modelo

Precio

Growatt Shine WiFi-S

USD 42.00

Growatt Shine WiFi antenna modelo X

USD 42.00

GROWATT



Growatt

## Growatt Shine WiFi-F antena SPF

Antena WiFi para inversores Growatt de la gama SPF (aislada).

Monitoreo

WiFi

Para SPF

- El dispositivo de monitorización Growatt Shine WiFi-F es un componente que permite dotar de conexión WiFi a un inversor Growatt de la gama SPF de aislada.
- Será necesario establecer el vínculo entre el router WiFi y el receptor a través de la aplicación dedicada para ello.
- Debe haber suficiente cobertura en el lugar de instalación del inversor.

Modelo

Precio

Growatt Shine WiFi antena SPF

USD 47.00



Solis

## Solis antena WiFi V3

Registrador de datos WiFi Solis S3-WIFI-ST para inversores Solis.

Monitoreo

WiFi

Hasta 10 inversores

Datos técnicos · Solis S3-WIFI-ST - Registrador de datos

Modelo

**S3-WIFI-ST**

Tipo de dispositivo soportado

**Inversor Solis**

N° de inversores conectados

**≤ 10**

Intervalo de recogida de datos

**5 minutos**

Comunicación inalámbrica

**WiFi 802.11b/g/n (2.4G)**

Interfaz de comunicación

**Puerto externo de 4 pines  
(RS485)**

Producto

Solis antena WiFi V3

Precio

**USD 42.00**

GROWATT



Growatt

# Growatt Shine Link WiFi para microinversor

Antena WiFi para monitorear hasta 5 microinversores Growatt.

Monitoreo

Microinversores

Hasta 5

Datos técnicos · Características generales

Capacidad de monitoreo simultáneo

**Hasta 5 microinversores**

Tecnología de campo

**RF-LoRa en bandas 868/915 MHz**

Alcance de comunicación RF-LoRa

**200 m (656.2 ft) en línea de vista**

Conectividad de uplink

**Wi-Fi para monitoreo en tiempo real**

Configuración local

**Bluetooth BLE 4.2 en banda 2.4 GHz**

Gestión de firmware


**Actualización remota vía red**

Modelo

Precio

Growatt Shine Link antena WiFi para microinversor

**USD 37.00**

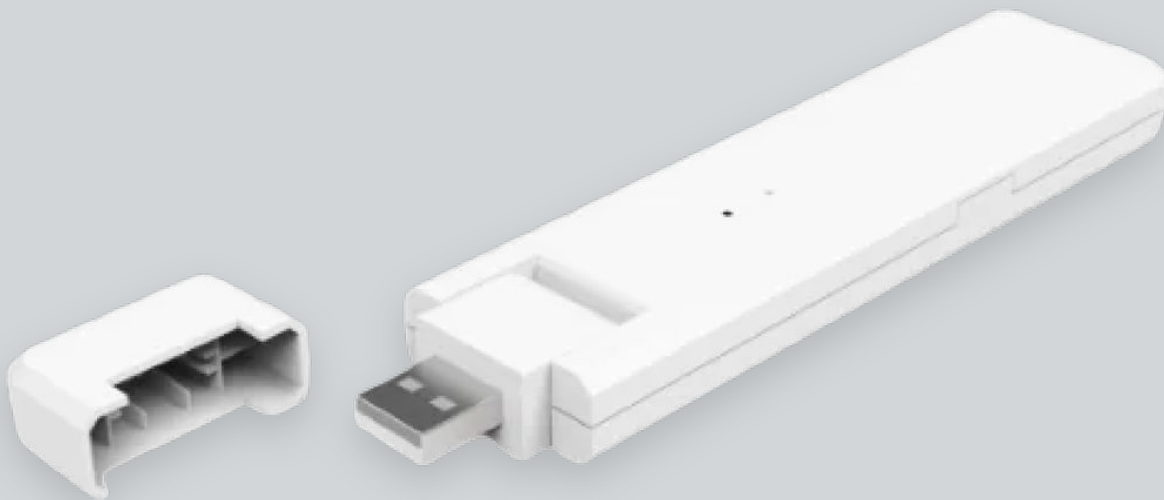

Hoymiles

# Hoymiles DTU-Lite-S

Unidad de transferencia de datos (DTU) para microinversores Hoymiles serie HMS y HMT.

Monitoreo

Hasta 99 paneles

Sub-1G

- Recopila datos de los microinversores Hoymiles vía Sub-1G RF.
- Envía la información a la plataforma S-Miles Cloud a través de Wi-Fi.
- Monitoreo a nivel de módulo (panel por panel).
- Compatible con microinversores serie HMS y HMT.
- Capacidad de monitoreo: hasta 99 paneles solares.
- Alcance de comunicación RF: hasta 400 metros en espacio abierto.
- Tamaño compacto y fácil instalación (enchufe directo).
- Configuración local vía S-Miles Toolkit (app).
- Datos y alarmas en tiempo real.

Modelo

Precio

Hoymiles antena DTU-Lite-S

**USD 108.00**



Hoymiles

## Hoymiles DTU-Pro WiFi

Unidad de transferencia de datos (DTU) para microinversores Hoymiles serie HM y MI.

Monitoreo

Hasta 99 paneles

Cero exportación

- Recopila datos de los microinversores Hoymiles vía 2.4 GHz RF.
- Envía la información a la plataforma S-Miles Cloud a través de Wi-Fi, Ethernet o 4G (según versión).
- Monitoreo a nivel de módulo (panel por panel).
- Compatible con microinversores serie HM y MI.
- Capacidad de monitoreo: hasta 99 paneles solares.
- Alcance de comunicación RF: hasta 200 metros en espacio abierto.
- Configuración local vía S-Miles Toolkit (app).
- Soporte para control de exportación de potencia (cero exportación).
- Actualización remota de firmware.

Modelo

Precio

Hoymiles antena DTU-Pro WiFi

**USD 223.60**



APsystems

## APsystems monitoreo ECU-B

Recopilación y transmisión de datos del microinversor, con monitoreo en tiempo real de cada microinversor.

Monitoreo

ZigBee

WiFi

- Recopilación y transmisión de datos del microinversor, monitoreo en tiempo real de cada microinversor.
- Comunicación mediante ZigBee encriptado y estable.
- Entrada máxima de 4.
- Inalámbrico: WiFi con interfaz USB.
- Alimentación eléctrica 5 V 2 A.
- Consumo de energía 1.7 W.

Modelo

Precio

APS monitoreo ECU-B

USD 49.90

# Cables

17 productos · Precios en USD + IVA

|                                                    |                  |     |
|----------------------------------------------------|------------------|-----|
| Viakon cable fotovoltaico 4 mm / calibre 12        | desde USD 445.00 | 99  |
| Viakon cable fotovoltaico 6 mm / calibre 10        | desde USD 580.00 | 100 |
| Viakon cable fotovoltaico 8 AWG / calibre 8        | desde USD 980.00 | 101 |
| Viakon cable fotovoltaico 10 mm negro              | desde USD 985.00 | 102 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 6 AWG         | USD 245.00       | 103 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 8 AWG         | USD 154.00       | 104 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 10 AWG        | USD 95.00        | 105 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 12 AWG        | USD 60.00        | 106 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 14 AWG        | USD 43.00        | 107 |
| Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 16 AWG        | USD 29.00        | 108 |
| Growatt ARK cableado 2.5L-A1 paralelo              | USD 74.00        | 109 |
| Growatt ALP 5 kW cable de comunicación             | USD 72.00        | 110 |
| Growatt AXE cableado 5 kW set comunicación batería | USD 74.00        | 111 |
| Hoymiles cable troncal                             | USD 20.85        | 112 |
| Cable troncal para panel First Solar               | desde USD 25.95  | 113 |
| Viakon cable de aluminio ACSR 1/0                  | USD 2,815.30     | 114 |
| Indiana cable de uso rudo 3 polos calibre 14       | USD 163.00       | 115 |

3 medidas

viakon



Viakon

## Viakon cable fotovoltaico 4 mm / calibre 12

Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) y cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

Calibre 12


Rojo / Negro

XLPE

- Colores: rojo y negro.
- Carrete: 500 m, 1,000 m y 3,000 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Largo   | Precio       |
|---------|--------------|
| 500 m   | USD 445.00   |
| 1,000 m | USD 890.00   |
| 3,000 m | USD 2,670.00 |

3 medidas

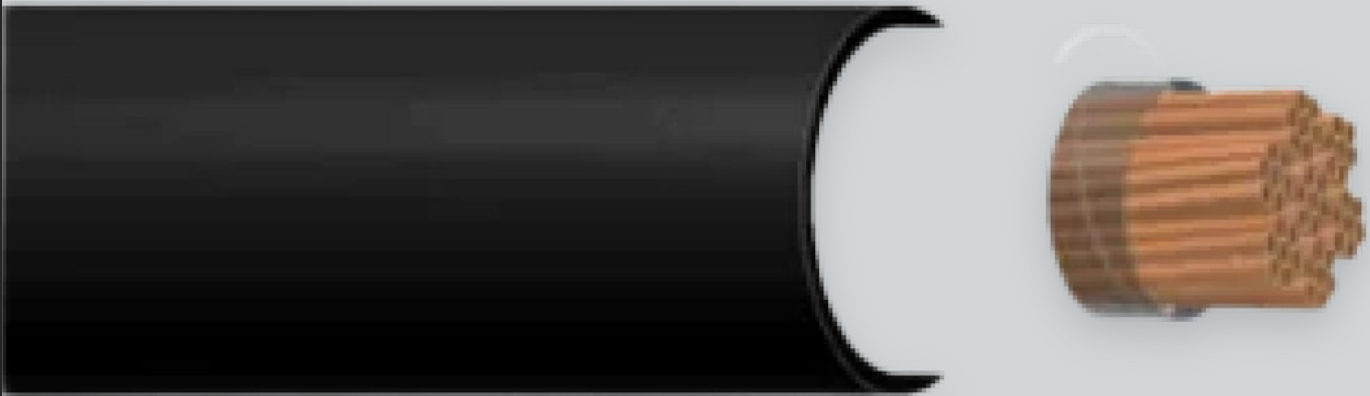VIKON<sup>®</sup>  
CABLES DE ALTA TENSIÓN

Viakon

# Viakon cable fotovoltaico 6 mm / calibre 10

Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE) y cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

Calibre 10

Rojo / Negro

XLPE

- Colores: rojo y negro.
- Carrete: 500 m, 1,000 m y 3,000 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

Largo

Precio

500 m

USD 580.00

1,000 m

USD 1,160.00

3,000 m

USD 3,480.00

3 medidas

VIKON<sup>®</sup>  
CABLES DE ALTA TENSION

Viakon

## Viakon cable fotovoltaico 8 AWG / calibre 8

Cable formado por un conductor de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

Calibre 8

Rojo / Negro

XLPE

- Colores: rojo y negro.
- Carrete: 500 m, 1,000 m y 3,000 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Largo   | Precio       |
|---------|--------------|
| 500 m   | USD 980.00   |
| 1,000 m | USD 1,960.00 |
| 3,000 m | USD 5,880.00 |

3 medidas

viakon



Viakon

## Viakon cable fotovoltaico 10 mm negro

Cable formado por un conductor de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLPE).

10 mm

Negro

XLPE

- Colores: negro.
- Carrete: 500 m, 1,000 m y 3,000 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Largo   | Precio       |
|---------|--------------|
| 500 m   | USD 985.00   |
| 1,000 m | USD 1,970.00 |
| 3,000 m | USD 5,910.00 |

3 colores



Indiana

## Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 6 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 6

3 colores

100 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

- Metraje: 100 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Color  | Precio     |
|--------|------------|
| Blanco | USD 245.00 |
| Negro  | USD 245.00 |
| Verde  | USD 245.00 |

3 colores



Indiana

## Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 8 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 8

3 colores

100 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.
- Metraje: 100 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Color  | Precio     |
|--------|------------|
| Blanco | USD 154.00 |
| Negro  | USD 154.00 |
| Verde  | USD 154.00 |

2 colores



Indiana

## Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 10 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 10

2 colores

100 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.
- Metraje: 100 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

Color

Precio

Blanco

USD 95.00

Verde

USD 95.00

3 colores



Indiana

## Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 12 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 12

3 colores

100 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.
- Metraje: 100 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Color  | Precio    |
|--------|-----------|
| Blanco | USD 60.00 |
| Negro  | USD 60.00 |
| Verde  | USD 60.00 |

6 colores



Indiana

# Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 14 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 14

6 colores

100 m y 500 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.
- Metraje: 100 m y 500 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Color    | Precio    |
|----------|-----------|
| Blanco   | USD 43.00 |
| Verde    | USD 43.00 |
| Negro    | USD 43.00 |
| Amarillo | USD 43.00 |
| Azul     | USD 43.00 |
| Rojo     | USD 43.00 |

3 colores



Indiana

## Cable Indiana THW-LS/THHW-LS calibre 16 AWG

Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

Calibre 16

3 colores

1

000 m

- Conductor de cobre suave electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), marca Indiana.

- Metraje: 1,000 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

| Color  | Precio    |
|--------|-----------|
| Blanco | USD 29.00 |
| Rojo   | USD 29.00 |
| Negro  | USD 29.00 |

GROWATT



Growatt

# Growatt ARK cableado 2.5L-A1 paralelo

Cableado para conectar en paralelo dos baterías Growatt ARK 2.5L-A1.

Para ARK 2.5L-A1

Paralelo

Datos técnicos · Características generales

Conexión

**Paralelo de dos baterías ARK 2.5L-A1**

Cableado

**Cableado de cobre de alta conductividad**

Compatibilidad

**Diseño específico para compatibilidad total con baterías ARK 2.5L-A1**

Instalación

**Instalación rápida sin herramientas especiales**

Resistencia

**Resistencia a condiciones extremas de uso**

Materiales

**Materiales de alta conductividad para eficiencia energética optimizada**

Modelo

Growatt Ark cableado 2.5L-A1 paralelo

Precio

USD 74.00

GROWATT



Growatt

## Growatt ALP 5 kW cable de comunicación

Cable para batería Growatt de alta durabilidad, diseñado para brindar una conexión segura y confiable en sistemas de almacenamiento de energía. Cuenta con terminales preinstalados que facilitan una instalación práctica.

Para ALP 5 kW

Comunicación

Modelo

Precio

Growatt ALP 5KW cable comunicación

USD 72.00

GROWATT



Growatt

## Growatt AXE cableado 5 kW set comunicación batería

Cable para batería Growatt de alta durabilidad, diseñado para brindar una conexión segura y confiable en sistemas de almacenamiento de energía. Cuenta con terminales preinstalados que facilitan una instalación práctica.

Para AXE 5 kW

Set de comunicación

Modelo

Precio

Growatt AXE cableado 5KW set comunicación

USD 74.00



Hoymiles

## Hoymiles cable troncal

Cable troncal para microinversores Hoymiles.

Para HMS-2000-4T

- Para microinversor HMS-2000-4T; requiere herramienta AC-TRUNKPORTDISCONNECT y ACTRUNKCONNECTORUNLOCK.

Producto

Precio

Hoymiles cable troncal

USD 20.85

5 medidas



First Solar

# Cable troncal para panel First Solar

Cable troncal diseñado para la interconexión de módulos First Solar, para un cableado organizado, seguro y eficiente.

4 a 12 paneles

5 medidas

- Cable troncal diseñado para la interconexión de módulos First Solar, proporcionando una solución de cableado organizada, segura y eficiente para sistemas fotovoltaicos.
- Su diseño facilita la conexión de múltiples paneles solares, optimizando la instalación y reduciendo tiempos de montaje.
- Fabricado con materiales resistentes a condiciones ambientales, ofrece durabilidad, confiabilidad y un desempeño estable en aplicaciones solares.
- Disponible en configuraciones para 04, 06, 08, 10 y 12 paneles.

| Capacidad  | Precio    |
|------------|-----------|
| 4 paneles  | USD 25.95 |
| 6 paneles  | USD 40.86 |
| 8 paneles  | USD 55.77 |
| 10 paneles | USD 70.69 |
| 12 paneles | USD 84.80 |

VIKON



Viakon

## Viakon cable de aluminio ACSR 1/0

Cable de aluminio 1 350 desnudo en temple duro con alma de acero galvanizado, tipo ACSR.

ACSR 1/0

Carrete 599 kg

- Cable de aluminio 1 350 desnudo en temple duro con alma de acero galvanizado, tipo ACSR.
- Los cables ACSR encuentran su campo de aplicación en las líneas aéreas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica a grandes distancias.

- Carrete: 599 kg.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

Modelo

Precio

Cable aluminio ACSR 1/0 carrete de 599 kg

USD 2,815.30



Indiana

## Indiana cable de uso rudo 3 polos calibre 14

Cable calibre 14 con tres conductores de cobre flexible y aislamiento de PVC tipo SJT en color negro.

Calibre 14

3 polos

100 m

- Cable calibre 14 Indiana, con tres conductores de cobre en temple suave flexible, formado por 41 hilos con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo SJT en color negro.
- Calibre: 14.

- Polos: 3.
- Largo: 100 m.
- Calibres y colores sujetos a disponibilidad.

Modelo

Precio

Cable cobre uso rudo 3 polos calibre 14

USD 163.00

# Montaje e instalación

38 productos · Precios en USD + IVA

|                                                 |                 |     |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Riel de montaje fotovoltaico de aluminio ligero | desde USD 12.85 | 119 |
| Unión empalme de riel de aluminio ligero        | USD 2.15        | 120 |
| Ángulo de aluminio 6.10 m                       | desde USD 19.90 | 121 |
| Riel tipo T para fabricar clamp intermedio      | USD 24.00       | 122 |
| Rectángulo de aluminio 2.0" × 1.00"             | USD 15.04       | 123 |
| Clamp fotovoltaico terminal para riel ligero    | USD 0.93        | 124 |
| Clamp fotovoltaico intermedio para riel ligero  | USD 1.15        | 125 |
| Clamp WRC-D para riel ligero                    | USD 1.12        | 126 |
| Z de aluminio para clamp terminal               | USD 0.65        | 127 |
| T de aluminio para clamp intermedio             | USD 0.65        | 128 |
| Aluminio para clamp terminal                    | USD 0.65        | 129 |
| Grapa clamp soporte para lámina engargolada     | USD 2.40        | 130 |
| Pata trasera con extensión para riel ligero     | USD 8.60        | 131 |
| Pata delantera para riel ligero                 | USD 4.07        | 132 |
| Adaptador riel ligero tipo L                    | USD 2.50        | 133 |
| Everest K2 CrossRail 48-X                       | USD 29.99       | 134 |


# Montaje e instalación (continuación)

|                                                               |          |     |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Everest K2 conector de unión 48 mm                            | USD 4.24 | 135 |
| Everest K2 Climber Set                                        | USD 2.60 | 136 |
| Everest K2 Tilt Connector Set (escuadra)                      | USD 3.81 | 137 |
| Everest K2 L-Foot Slotted Set                                 | USD 2.87 | 138 |
| Everest K2 Miniriel Xpress Base Set para lámina               | USD 8.72 | 139 |
| Everest K2 CrossClamp (abrazadera final y media)              | USD 2.95 | 140 |
| Everest K2 Clamp Yeti Hidden EC para CR                       | USD 2.95 | 141 |
| Everest K2 Clamp Mini para lámina engargolada                 | USD 4.73 | 142 |
| Everest K2 tapa EndCap para CrossRail 48-X / 48-XL            | USD 0.63 | 143 |
| Everest K2 tornillo T-Bolt y tuerca                           | USD 1.35 | 144 |
| Everest K2 Tornillo Micro y Optimizer & Accs Mounting Kit     | USD 1.54 | 145 |
| Everest K2 conector de tierra SGB-4 (Ground Lug)              | USD 3.99 | 146 |
| Everest K2 Cable Clip HeyClip                                 | USD 0.53 | 147 |
| Everest Cable Clip Wire Dragon                                | USD 0.68 | 148 |
| Lámina tierra rompeanodizado para riel ligero                 | USD 0.38 | 149 |
| Conector de tierra para riel ligero                           | USD 2.00 | 150 |
| Tornillo inoxidable 5/16 × 1/2 con tuerca y arandela estrella | USD 0.50 | 151 |
| Conector MC4 par (macho y hembra) 4–6 mm                      | USD 2.00 | 152 |
| Conector MC4 tipo Y (2 a 1)                                   | USD 7.50 | 153 |
| Hoymiles conector troncal serie HMS                           | USD 5.40 | 154 |

# Montaje e instalación (continuación)

|                             |                |     |
|-----------------------------|----------------|-----|
| Conector glándula PG13      | desde USD 1.10 | 155 |
| Pinzas ponchadoras para MC4 | USD 34.00      | 156 |

12 medidas

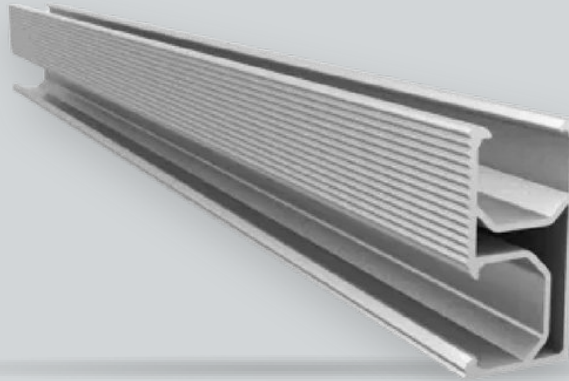

# Riel de montaje fotovoltaico de aluminio ligero

Rieles de aluminio anodizados y naturales plateados con un innovador diseño, facilitando el montaje de la estructura de soporte para paneles solares.

Aluminio ligero

2.40 a 7.05 m

Anodizado o natural

- Rieles de aluminio anodizados y naturales plateados con un innovador diseño, facilitando el montaje de la estructura de soporte para paneles solares.
- Medidas: 2.40, 4.20, 4.75, 5.70, 5.95, 6.10, 6.80 y 7.05 m.
- Terminación: natural o anodizado.

| Largo  | Acabado   | Precio    |
|--------|-----------|-----------|
| 2.40 m | Anodizado | USD 12.85 |
| 4.20 m | Anodizado | USD 21.35 |
| 4.20 m | Natural   | USD 19.50 |
| 4.75 m | Anodizado | USD 25.10 |
| 4.75 m | Natural   | USD 22.05 |
| 5.70 m | Anodizado | USD 29.05 |
| 5.70 m | Natural   | USD 26.30 |
| 5.95 m | Anodizado | USD 30.40 |
| 5.95 m | Natural   | USD 27.55 |
| 6.10 m | Anodizado | USD 28.80 |
| 6.80 m | Natural   | USD 31.45 |
| 7.05 m | Natural   | USD 32.50 |



## Unión empalme de riel de aluminio ligero

Une dos rieles de fijación de paneles solares; además de la unión mecánica, posibilita una unión eléctrica.

Incluye tornillos

Unión eléctrica

- Incluye tornillos (para riel de montaje).
- Ideal para unir dos rieles de fijación utilizados como soporte de paneles solares en una instalación.

- Esta pieza no solo realiza una unión mecánica, sino que posibilita una unión eléctrica.


Producto

Precio

Unión empalme de riel de aluminio ligero

USD 2.15

4 medidas

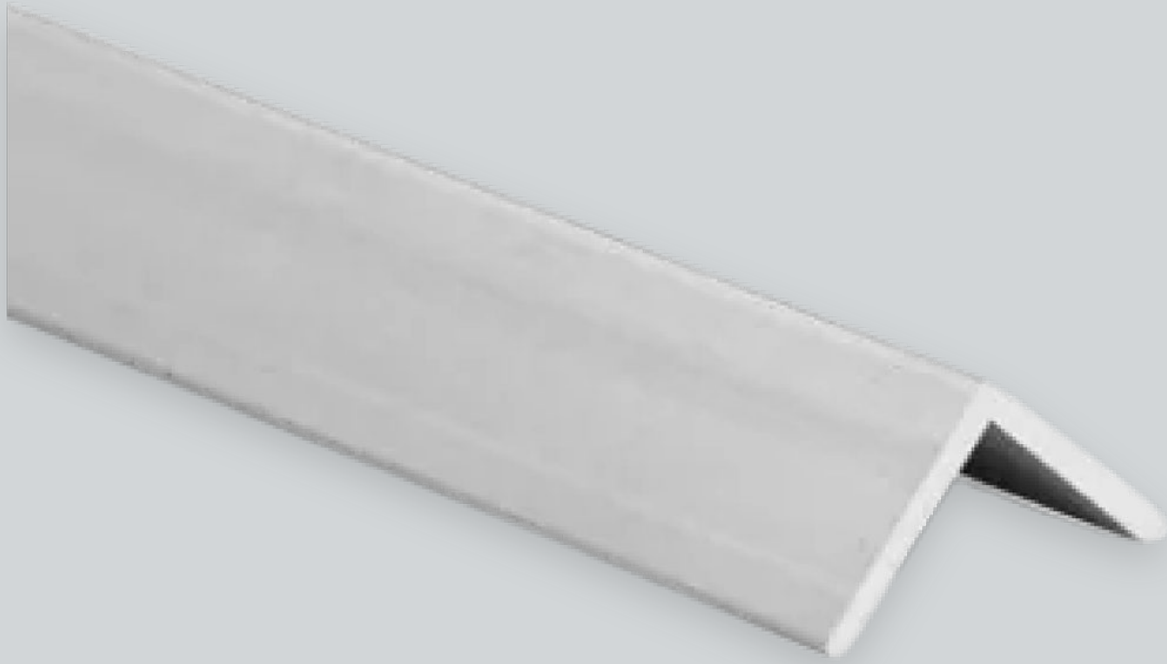

# Ángulo de aluminio 6.10 m

De aluminio anodizado y natural plateado, de diseño práctico y funcional.


6.10 m

Estructural o ligero

Anodizado o natural

- De aluminio anodizado y natural plateado, de diseño práctico y funcional.
- Medidas: 1 1/2" x 1/8" y 1 1/2" x 3/16".
- Largo: 6.10 m.
- Terminación: natural o anodizado.

| Medida                     | Acabado      | Precio           |
|----------------------------|--------------|------------------|
| Estructural 1 1/2" x 3/16" | Anodizado    | <b>USD 27.70</b> |
| Estructural 1 1/2" x 3/16" | Sin anodizar | <b>USD 23.60</b> |
| Ligero 1/8"                | Anodizado    | <b>USD 23.50</b> |
| Ligero 1/8"                | Sin anodizar | <b>USD 19.90</b> |

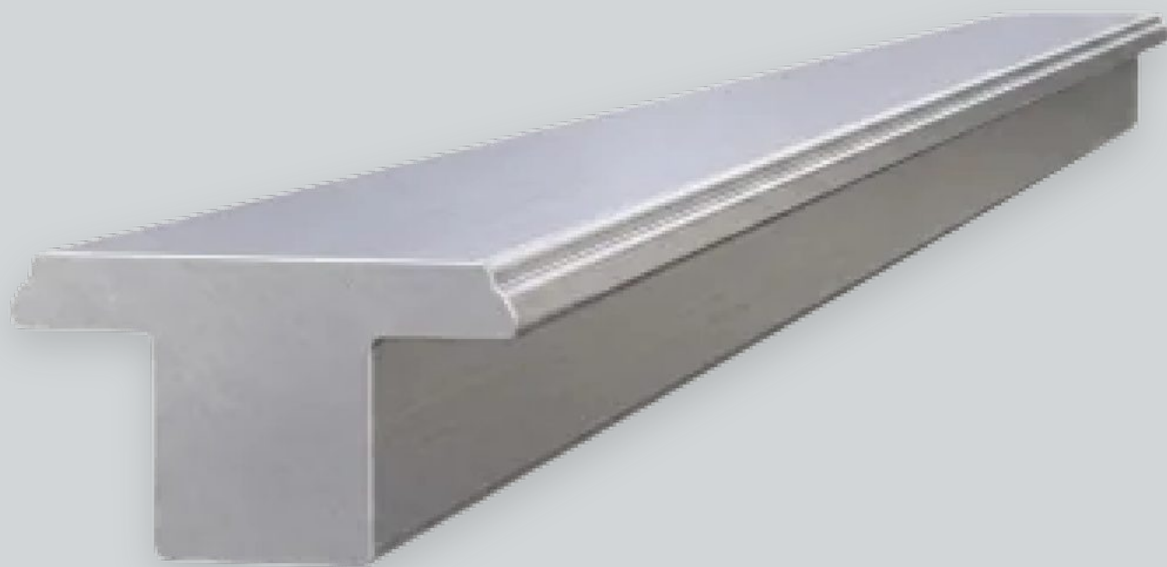

## Riel tipo T para fabricar clamp intermedio

Perfil de aluminio en forma de «T», en barras de 6 metros, para cortar y fabricar clamps intermedios.

Barra de 6 m

Aluminio

- Perfil de aluminio en forma de «T», presentado en barras de 6 metros de largo.
- Está diseñado específicamente para ser cortado y mecanizado como pieza base en la fabricación de clamps intermedios.

Modelo

Precio

Riel tipo T para fabricar clamp intermedio 6 m

USD 24.00



## Rectángulo de aluminio 2.0" × 1.00"

Rectángulo de aluminio de 2.0" × 1.00" en barra de 6.10 metros, en material de aluminio.

2.0" × 1.00"

Barra de 6.10 m

Modelo

Precio

Rectángulo aluminio 2.0" × 1.00" 6.10 m

**USD 15.04**



## Clamp fotovoltaico terminal para riel ligero

Abrazadera final para fijar los paneles solares al riel fotovoltaico.

Terminal

Riel ligero


- Abrazadera final enmarcada del estante solar de aleación de aluminio y acero inoxidable.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- Accesorio para fijar los paneles solares al riel fotovoltaico. También ayuda a facilitar la instalación de los paneles.

Modelo

Precio

Clamp fotovoltaico terminal completo para riel ligero

**USD 0.93**

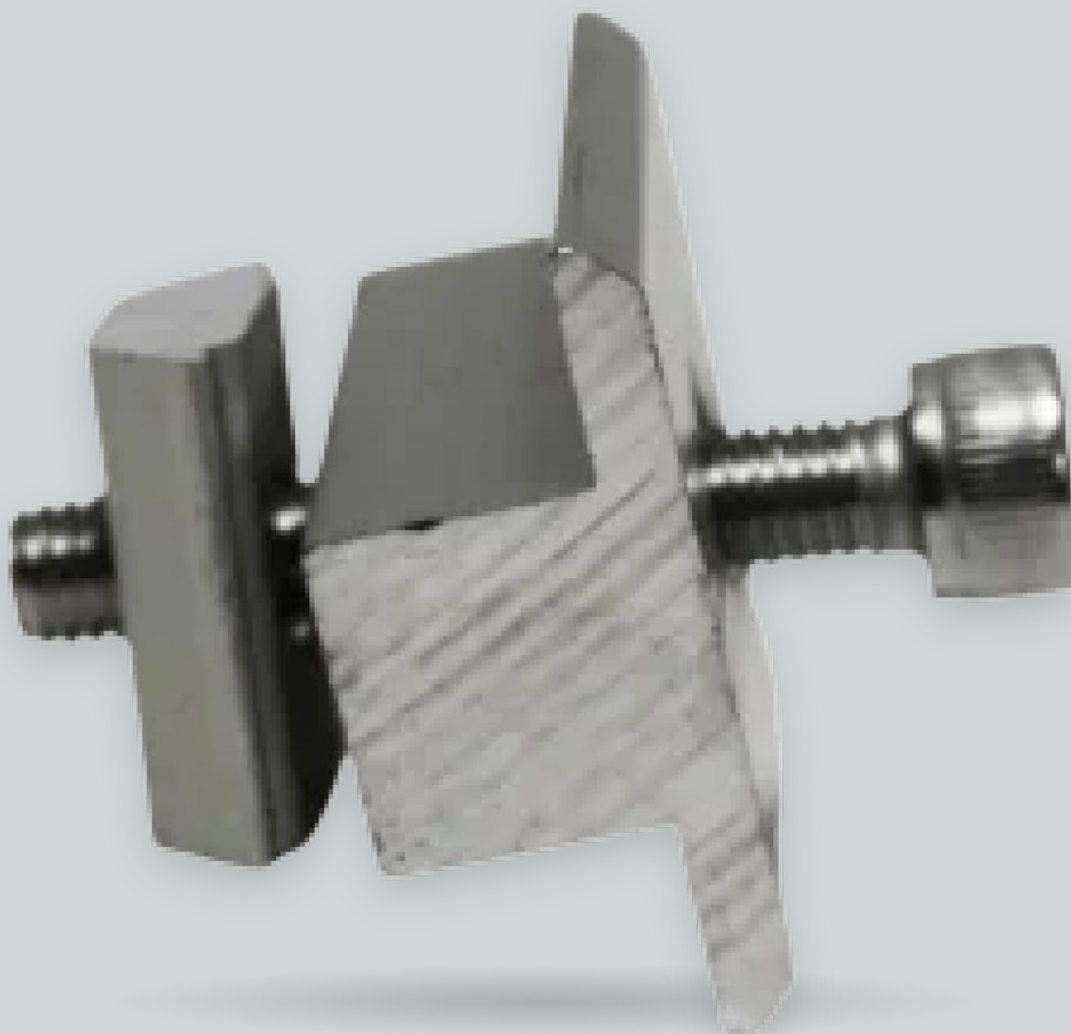

## Clamp fotovoltaico intermedio para riel ligero

Abrazadera intermedia que asegura un espacio adecuado entre los paneles.

Intermedio

Riel ligero

- Abrazadera intermedia solar de aleación de aluminio y acero inoxidable.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- Estos clips aseguran un espacio adecuado entre los paneles y garantizan la estabilidad y durabilidad del sistema general.

Modelo

Precio

Clamp fotovoltaico intermedio completo para riel ligero

**USD 1.15**



## Clamp WRC-D para riel ligero

Accesorio para sistemas de montaje fotovoltaico, diseñado para utilizarse con riel ligero durante la instalación de la estructura.

Riel ligero

Producto

Precio

Clamp WRC-D para riel ligero

USD 1.12



## Z de aluminio para clamp terminal

Z terminal solar de aleación de aluminio y acero inoxidable. No incluye tornillo.

35 mm / 40 mm

Sin tornillo

- Z terminal solar de aleación de aluminio y acero inoxidable.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- No incluye tornillo (riel estructural).
- Medidas: 35 mm / 40 mm.

Modelo

Precio

Z aluminio para clamp terminal sin tornillo ni tuerca

USD 0.65



## T de aluminio para clamp intermedio

T intermedia solar de aleación de aluminio y acero inoxidable. No incluye tornillo.

Intermedio

Sin tornillo

- T intermedia solar de aleación de aluminio y acero inoxidable.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- No incluye tornillo (riel estructural).

Modelo

Precio

T de aluminio para clamp intermedio sin tornillo ni tuerca

USD 0.65



# Aluminio para clamp terminal

Aluminio para clamp terminal: ligero, resistente a la corrosión y excelente conductor eléctrico.

Terminal

Sin tornillo

Modelo

Precio

Aluminio para clamp terminal sin tornillo ni tuerca

USD 0.65



## Grapa clamp soporte para lámina engargolada

Accesorio de aluminio para fijación en lámina engargolada.

Lámina engargolada

Aluminio


- Material: aluminio.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Accesorio para fijación en lámina engargolada.

Producto

Precio

Grapa clamp soporte para lámina engargolada

USD 2,40

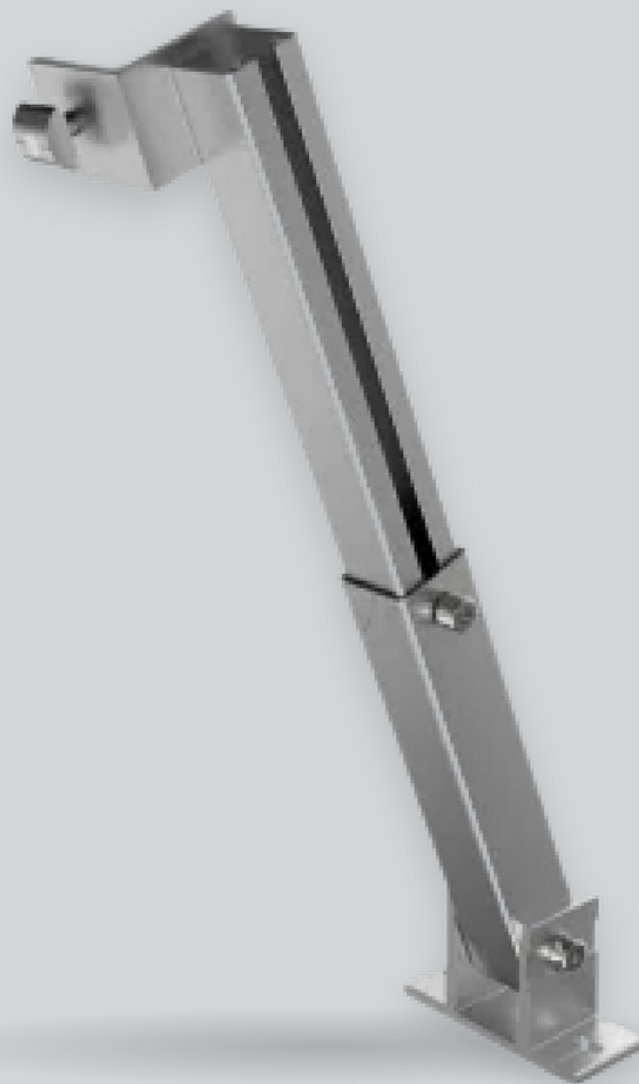

## Pata trasera con extensión para riel ligero

Pata de soporte trasera de aleación de aluminio y acero inoxidable color natural.

Trasera

Con extensión

- Pata de soporte trasera de aleación de aluminio y acero inoxidable color natural.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- Las estructuras y soportes para paneles solares, como las de aluminio, están diseñadas para resistir condiciones adversas y viento fuerte.

Modelo

Precio

Pata trasera con extensión riel ligero

USD 8.60



## Pata delantera para riel ligero

Pata de soporte delantera de aleación de aluminio y acero inoxidable color natural.

### Delantera

- Pata de soporte delantera de aleación de aluminio y acero inoxidable color natural.
- De fácil instalación y alta resistencia a la corrosión.
- La pata delantera de un panel solar es un accesorio que se utiliza para ajustar la posición del panel.

### Modelo

Pata delantera riel ligero

### Precio

USD 4.07

2 medidas



## Adaptador riel ligero tipo L

Elemento de fijación para unir y asegurar componentes de montaje en sistemas de instalación solar.

85 mm o 120–185 mm

Aluminio

- Elemento de fijación diseñado para unir y asegurar componentes de montaje en sistemas de instalación solar.
- Fabricado para proporcionar una sujeción firme y estable, facilitando el armado de estructuras y rieles de soporte.
- Disponible en medidas de 120–185 mm y versión chica de 85 mm, según la necesidad de instalación.
- Fabricado en aluminio resistente a la corrosión y al desgaste por exposición ambiental.

Medida


Precio

Chico 85 mm

USD 2.50

120–185 mm

USD 2.50

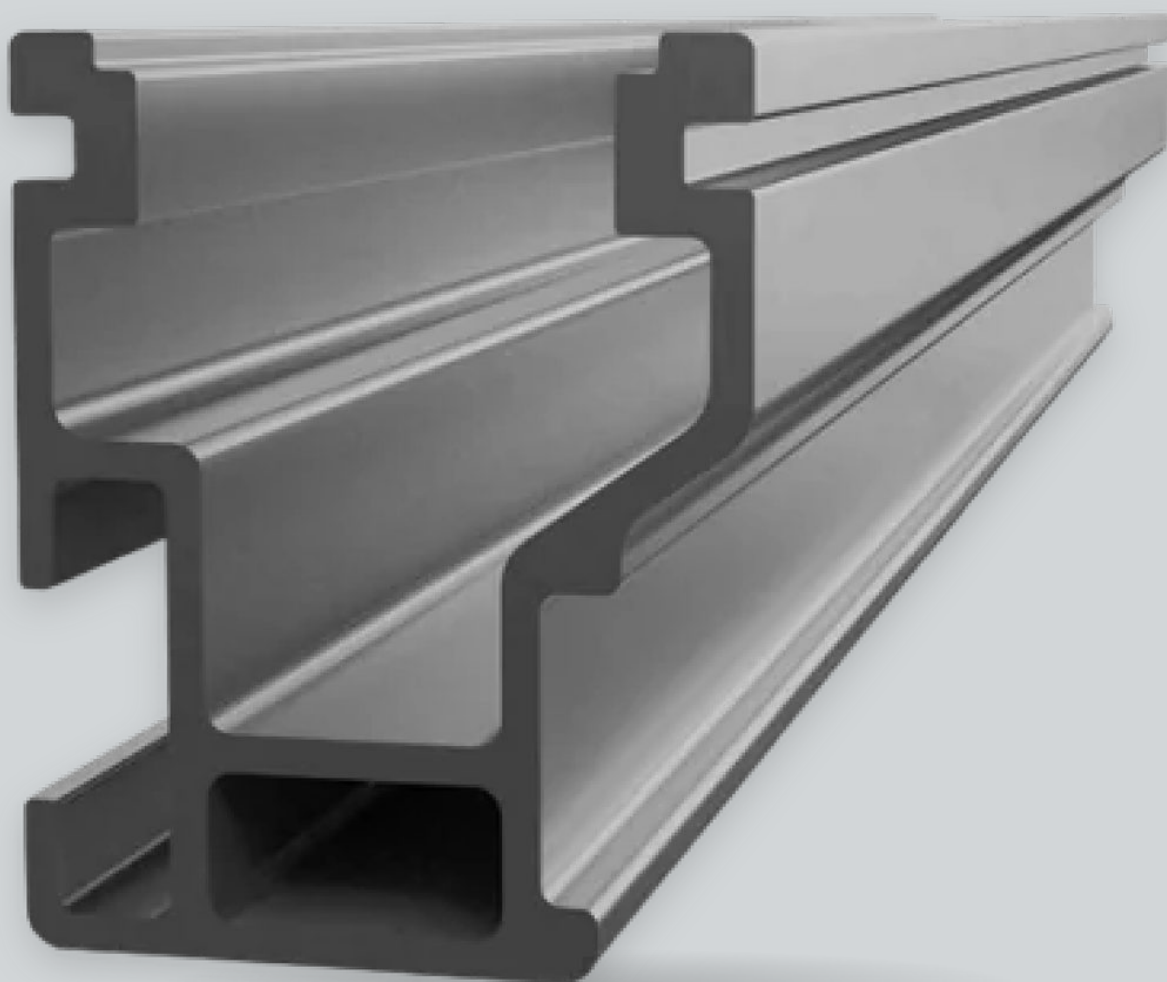

Everest K2

## Everest K2 CrossRail 48-X

Riel de aluminio del sistema de montaje CrossRail, apto para techos inclinados de teja o composición de teja.

Riel de aluminio

Techo inclinado


- El sistema de montaje CrossRail para instalaciones fotovoltaicas es apto para techos inclinados de teja o composición de teja.

Modelo

Precio

Everest K2 riel 4.70 CrossRail 48 mm-X

USD 29.99

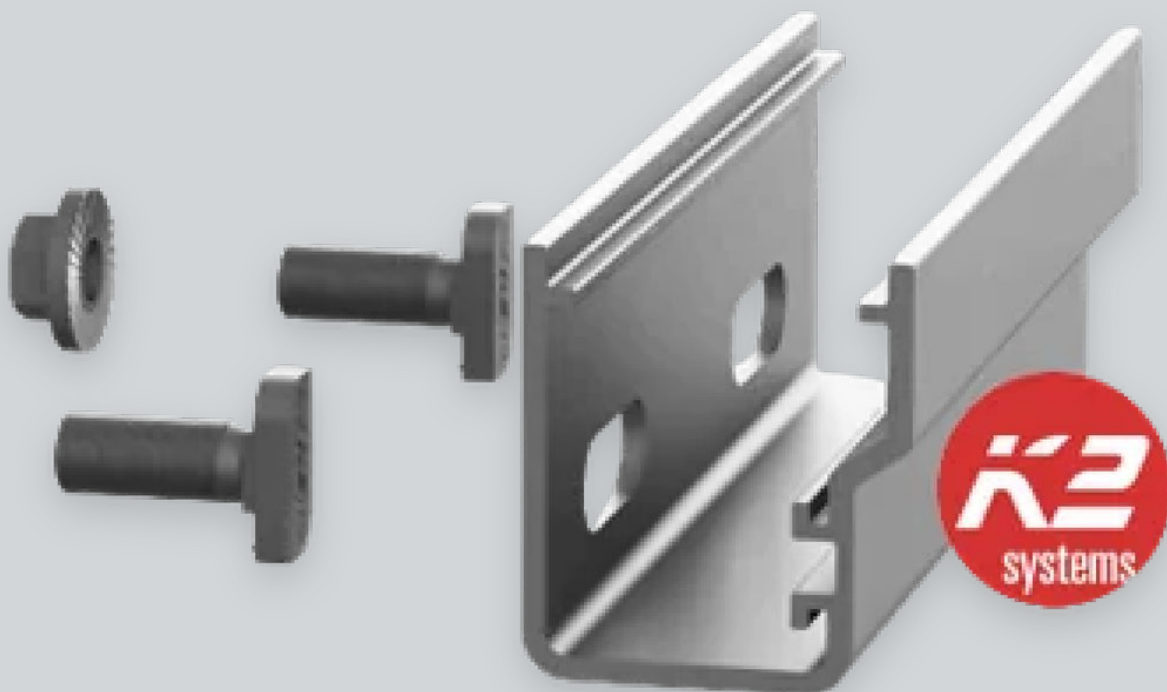

Everest K2

## Everest K2 conector de unión 48 mm

Set de unión de riel de aluminio, diseñado para soportar dos travesaños 44-X, 48-X o 48-XL.

Unión de riel

44-X / 48-X / 48-XL


- Conector de aluminio: este set de unión de riel está diseñado para soportar dos travesaños 44-X, 48-X o 48-XL rieles.

Modelo

Precio

Everest K2 Union Conector 48mm Struct Set Mill

USD 4.24

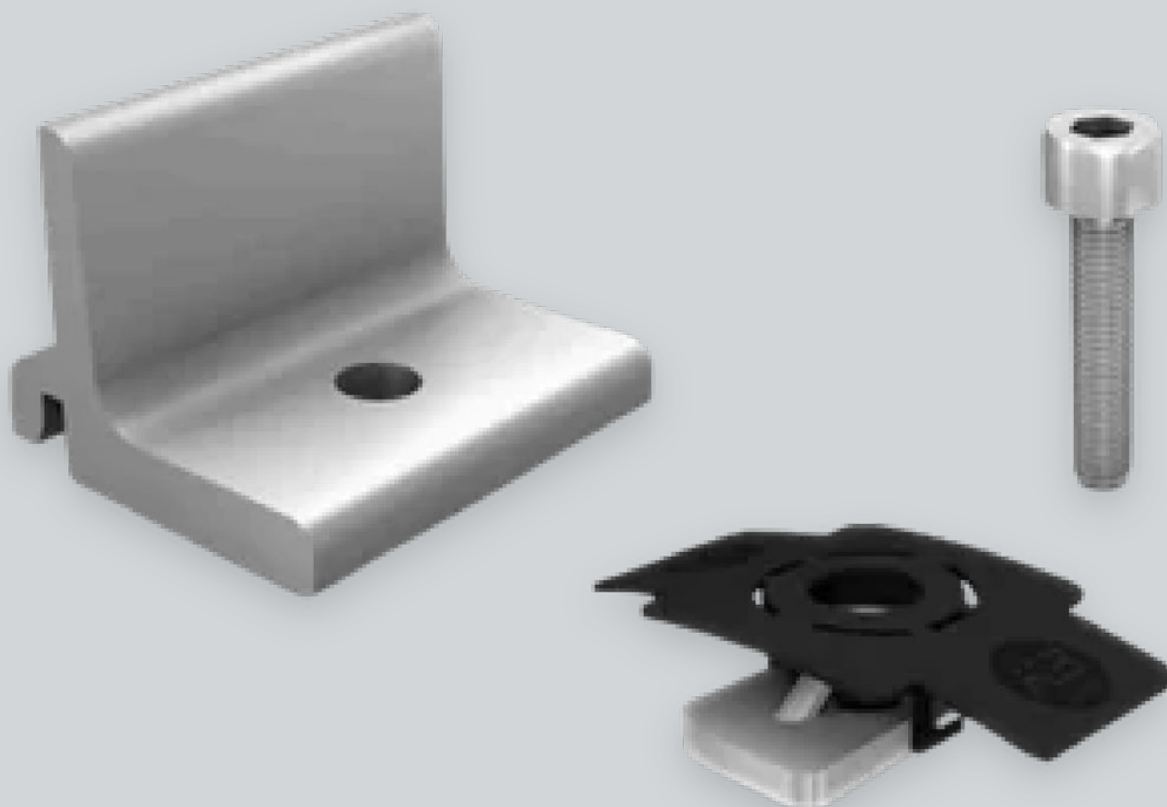

Everest K2

## Everest K2 Climber Set

Conecta la estructura base al otro conjunto de rieles.

CrossRail

Canal T-Bolt

- El Climber Set conecta la estructura base al otro conjunto de rieles.
- Se acopla al canal MK3 de la base y al canal T-Bolt de los rieles del módulo.

Modelo

Precio

Everest K2 Climber

USD 2.60



Everest K2

## Everest K2 Tilt Connector Set (escuadra)

Juego de conectores de inclinación para el sistema CrossRail.

Inclinación

CrossRail


- El juego de conectores de inclinación es un componente esencial del sistema de inclinación hacia arriba CrossRail.
- Conecta las patas traseras a los rieles norte/sur.

Modelo

Precio

Everest K2 Tilt Connector Set escuadra

USD 3.81

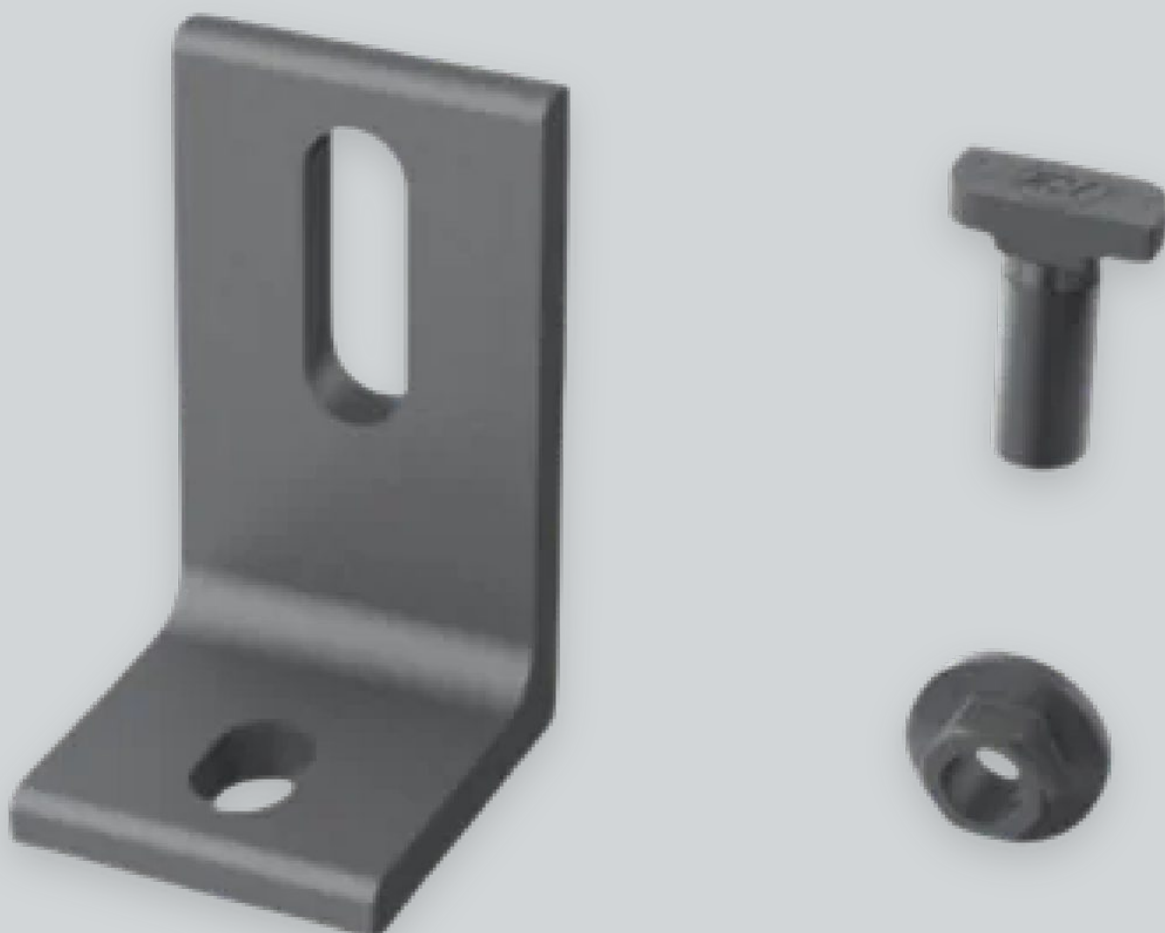

Everest K2

## Everest K2 L-Foot Slotted Set

Accesorio de anclaje para fijar al CrossRail.

Anclaje

CrossRail


- El L-Foot Slotted Set se puede utilizar como accesorio de anclaje o como accesorio de un accesorio de anclaje para fijar al CrossRail.

Modelo

Precio

Everest K2 L-Foot Slotted Set, Mill

USD 2.87

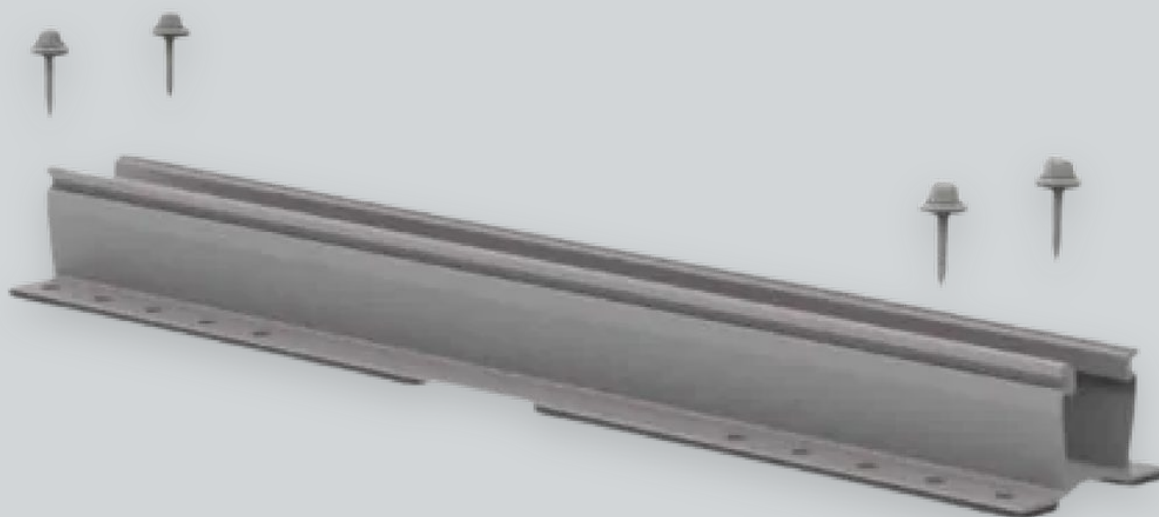

Everest K2

## Everest K2 Miniriel Xpress Base Set para lámina

Riel de montaje para techos metálicos trapezoidales, de 17 pulgadas de longitud.

Lámina trapezoidal

17"

Sello EPDM


- Riel de montaje para techos metálicos trapezoidales.
- Longitud de 17" (17 pulgadas).
- Compatible con techos inclinados.
- Fabricado en aluminio.
- Incluye sello de EPDM y accesorios de acero inoxidable.
- Color aluminio.

Modelo

Precio

Everest K2 Miniriel Xpress Base Set mini riel para lámina

USD 8.72

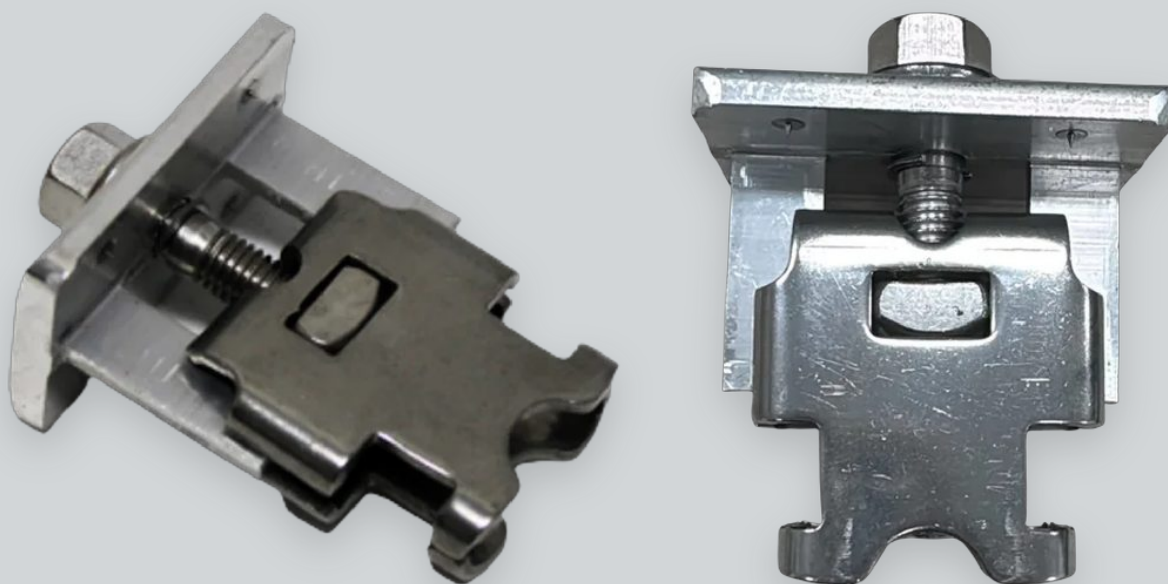

Everest K2

## Everest K2 CrossClamp (abrazadera final y media)

Abrazadera final y media K2 Systems, de aluminio serie 600 y acero inoxidable 304.

Módulos de 30 a 45 mm


- Abrazadera final y media marca K2 Systems, modelo K2 Cross clamp set, de aluminio serie 600 y acero inoxidable 304.
- Es compatible con marcos de módulos que van desde 30 mm a 45 mm.

Modelo

Precio

Everest K2 Clamp CrossClamp

USD 2.95

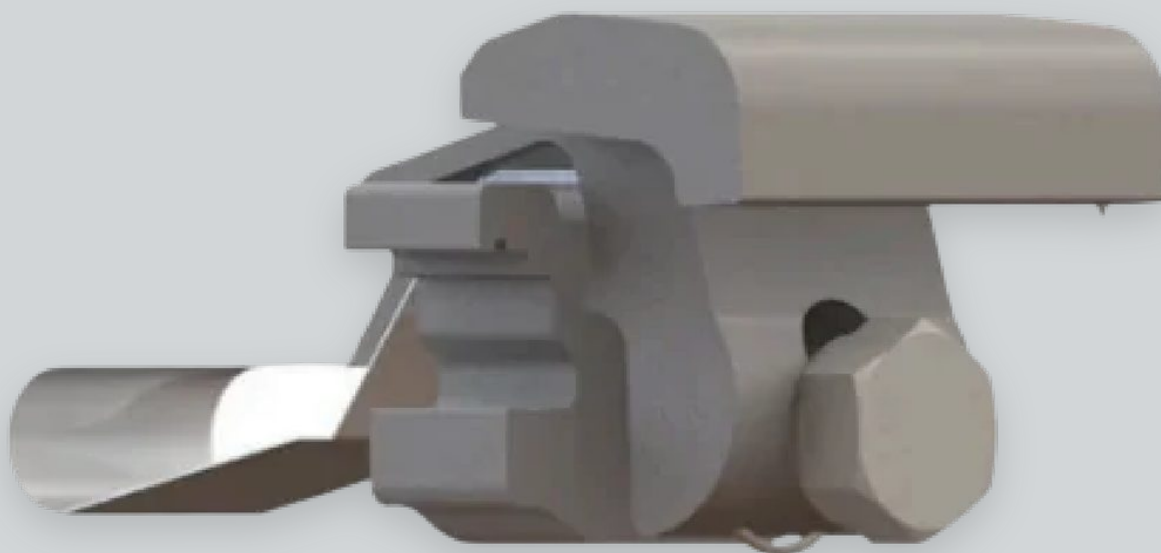

Everest K2

## Everest K2 Clamp Yeti Hidden EC para CR

El Yeti Clamp 2.0 es la abrazadera de extremo oculta propia de K2 Systems, con una estética mejorada y una instalación simple.

Abrazadera oculta

CrossRail

- Estética mejorada: oculta los rieles mientras asegura los módulos.
- Instalación sencilla: no requiere herramientas especiales.
- Permite cortar los rieles al ras.
- Mejora la densidad de potencia del riel.

Modelo

Precio

Everest K2 Clamp Yeti Hidden EC for CR

USD 2.95



Everest K2

## Everest K2 Clamp Mini para lámina engargolada

Abrazadera de aluminio para lámina engargolada en techo inclinado.

Lámina engargolada

Techo inclinado

- Herramientas: dado de caja profunda de 13, llave Allen de 6 mm.
- Tamaño: 1 set screw.
- Ámbito de aplicación: techo inclinado.
- Tipo de componente: accesorios de anclaje, abrazadera para lámina engargolada.
- Material: aluminio.

Producto

Precio

Everest K2 Clamp Mini para lámina engargolada

USD 4.73



Everest K2

## Everest K2 tapa EndCap para CrossRail 48-X / 48-XL

Tapa plástica que da un acabado estético y protege el extremo del riel CrossRail 48-X y 48-XL.

Plástico

Negro

CrossRail 48

- Material: plástico de alta resistencia.
- Aplicación: techos inclinados y techos planos.
- Tipo: accesorio para sistema de montaje.
- Función: proporciona un acabado estético y protege el extremo del riel CrossRail 48-X y 48-XL.

Modelo

Precio

Everest K2 tapa plástica EndCap, Black, CR 48 mm

USD 0.63



Everest K2

# Everest K2 tornillo T-Bolt y tuerca

Tornillo tipo T-Bolt con tuerca, compatible con sistemas CrossRail K2 Systems.

M13 × 25 mm

Acero inoxidable

## Datos técnicos · Especificaciones

Modelo

**K2-T-BOLT-13X25**

Tipo

**Tornillo tipo T-Bolt con  
tuerca**

Diámetro nominal

**13 mm (M13)**

Longitud

**25 mm**

Tornillo

**Acero inoxidable A2-304  
(1.4301)**

Tuerca


**Acero con recubrimiento Zn-  
Al-Mg**

Modelo

Everest K2 tornillo T Bolt y tuerca

Precio

**USD 1.35**

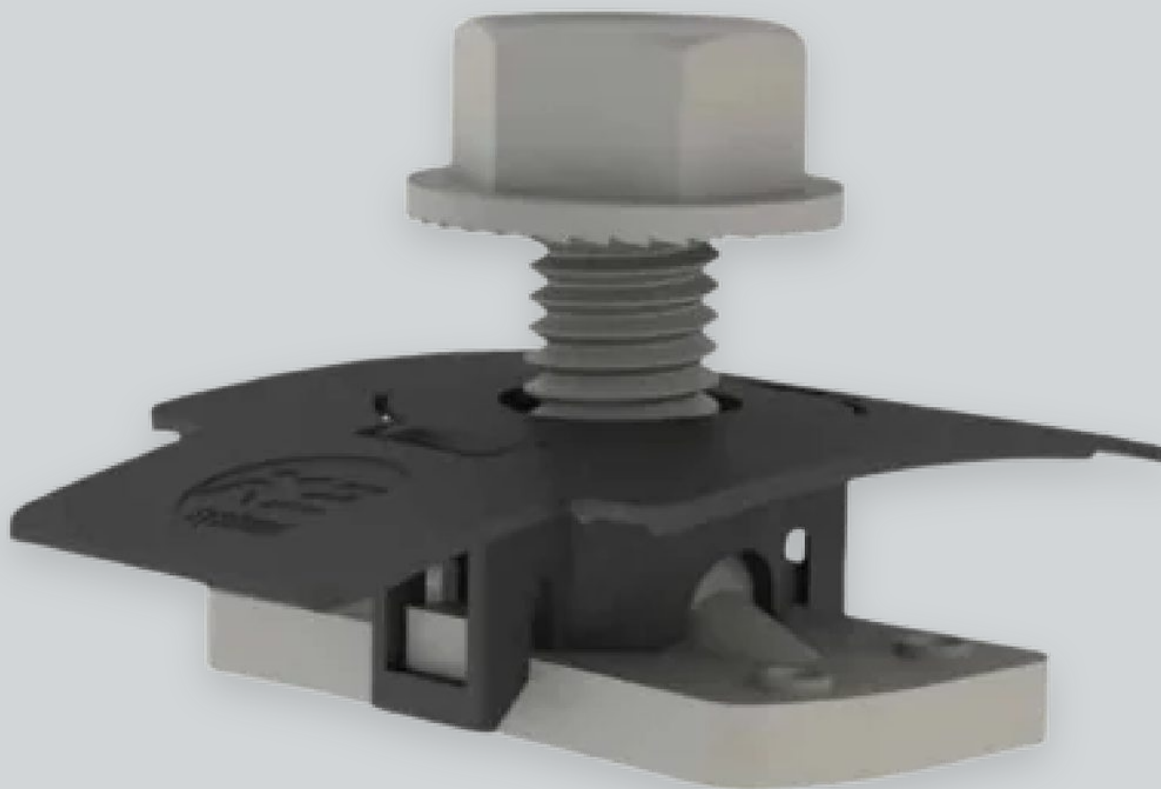

Everest K2

## Everest K2 Tornillo Micro y Optimizer & Accs Mounting Kit

Herraje para fijación de microinversores u optimizadores al riel.

Microinversores

Optimizadores

- Herraje para fijación de microinversores u optimizadores al riel.
- Compatible con montaje en suelo, techos inclinados y techos planos.

- Fabricado en acero inoxidable y plástico.
- Dado de caja profunda de 13 mm.

Producto

Precio

Everest K2 Tornillo Micro y Optimizer &amp; Accs Mounting Kit

USD 1.54



Everest K2

## Everest K2 conector de tierra SGB-4 (Ground Lug)

Toma de tierra de aluminio estañado y acero inoxidable para techo inclinado y techo plano.

Toma de tierra

4-14 AWG

Datos técnicos · Datos técnicos

Ámbito de aplicación

**Techo inclinado, techo plano**

Tipo de componente

**Toma de tierra**

Material

**Aluminio estañado y accesorios de acero inoxidable**

Terminado

**Aluminio estañado y accesorios de acero inoxidable**

Conexión

**Plantado**

Compatibilidad

**Insertar en el canal del riel D-Dome Railless<sup>2</sup> y MiniRail Xpress**

Modelo

Precio

Everest K2 conector tierra SGB-4, 4-14 SOL-STR Ground Lug

**USD 3.99**



Everest K2

## Everest K2 Cable Clip HeyClip

Clip para asegurar los cables en el canal lateral del riel, compatible con todos los rieles K2.

Acero inoxidable

Sin herramientas

- Clip para cable Everest K2 HeyClip, diseñado para asegurar los cables en el canal lateral del riel.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Permite una instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas.
- Compatible con todos los tipos de rieles K2.

Producto

Precio

Everest K2 Cable Clip HeyClip

USD 0.53



Everest K2

## Everest Cable Clip Wire Dragon

Clip para cable que se instala en el marco del módulo y organiza hasta cuatro cables fotovoltaicos.

Hasta 4 cables

Resistente a UV


- Clip para cable Everest Wire Dragon, diseñado para sistemas con riel y rail-less.
- Se instala directamente en el marco del módulo fotovoltaico y permite organizar hasta cuatro cables fotovoltaicos o dos cables troncales Enphase Q.
- Fabricado con clip de acero inoxidable y cuerpo de nylon resistente a los rayos UV para una sujeción segura y duradera.

Modelo

Precio

Everest K2 cable clip Dragon Wire

USD 0.68

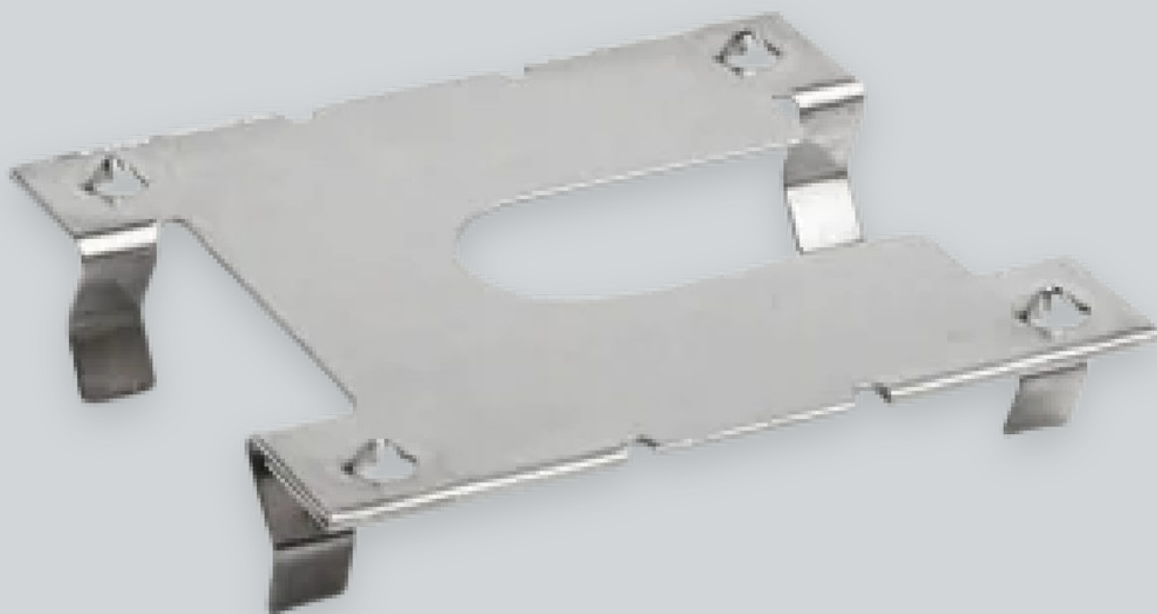

## Lámina tierra rompeanodizado para riel ligero

Permite usar el riel como parte del sistema de tierra física.

Tierra física

Acero inoxidable


- Permite usar al riel como parte del sistema de tierra física.
- Está hecho de lámina de acero inoxidable con pequeñas muescas que rompen el anodizado tanto del marco del módulo como del riel de la estructura.
- Permite aterrizar hasta dos módulos mediante la grapa intermedia.

Modelo

Precio

Lámina tierra rompe anodizado para riel ligero

USD 0.38

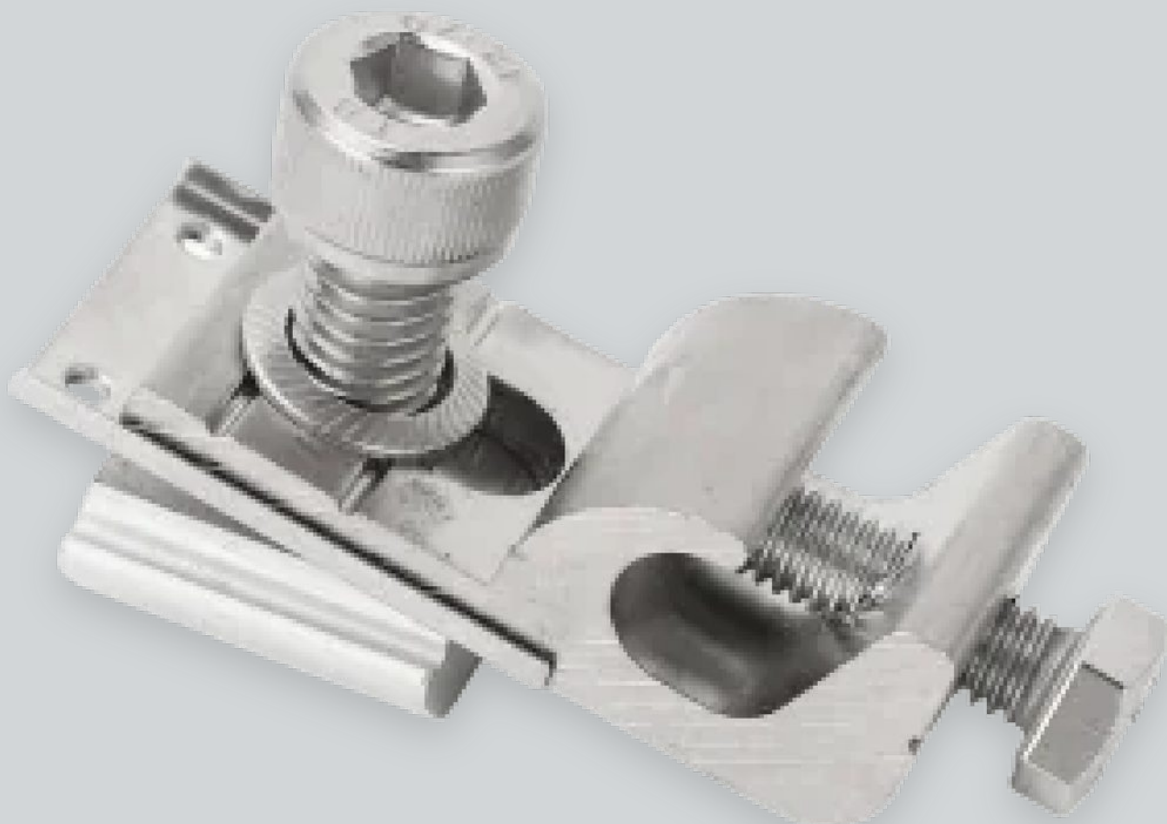

## Conector de tierra para riel ligero

Une el sistema de tierra física integrada en la estructura con la tierra física convencional del sistema fotovoltaico.

Hasta calibre 6 AWG

Cobre o aluminio

- Incluye tornillo y lámina rompeanodizado (riel de montaje).
- Une el sistema de tierra física integrada en la estructura con la tierra física convencional del sistema fotovoltaico.
- Permite el uso de cable o alambre de cobre o aluminio hasta calibre 6 AWG.

Modelo

Precio

Conector de tierra estructura fotovoltaico para riel ligero

USD 2.00



## Tornillo inoxidable 5/16 × 1/2 con tuerca y arandela estrella

Tornillo inoxidable de 5/16 × 1/2 con tuerca y arandela estrella.

Acero inoxidable

Con tuerca

Producto

Precio

Tornillo inoxidable 5/16 × 1/2 con tuerca y arandela estrella

USD 0.50



## Conector MC4 par (macho y hembra) 4–6 mm

Juego de macho y hembra para una conexión segura de cables de paneles solares de 4 a 6 mm.

Macho y hembra

4–6 mm

- Los conectores MC4 son un juego de macho y hembra diseñados para realizar una conexión segura de cables de paneles solares con secciones de 4–6 mm.

Modelo

Precio

Conector MC4 par juego H y M 4-6 mm

USD 2.00



## Conector MC4 tipo Y (2 a 1)

Ideales para conectar paneles solares en paralelo o en serie.

2 a 1

Juego completo

- Venta por pieza completa (macho y hembra).
- Ideales para conectar paneles solares en paralelo o en serie.

Modelo

Precio

Conector MC4 2 a 1 tipo Y juego

USD 7.50



Hoymiles

# Hoymiles conector troncal serie HMS

Conector universal para cables troncales HMS.

Para HMS

Sin herramientas

- Conector universal para cables troncales HMS.
- Alta resistencia a la corrosión y desgaste.
- Instalación rápida sin herramientas especializadas.
- Diseño compacto y liviano para fácil manejo.
- Materiales duraderos de alta calidad.
- Compatibilidad garantizada con sistemas HMS existentes.

Modelo

Precio

Hoymiles series HMS conector troncal

USD 5.40

3 medidas



## Conector glándula PG13

Conector glándula plástico de poliamida PG13 para asegurar y proteger conexiones de cableado en exteriores.

Poliamida

1/2"

3/4" y 1"

- Conector glándula plástico de poliamida PG13.
- Ideal para asegurar y proteger tus conexiones de cableado en ambientes exteriores.
- Medidas: 3/4", 1" y 1/2".

| Medida | Precio   |
|--------|----------|
| 1/2"   | USD 1.10 |
| 3/4"   | USD 1.80 |
| 1"     | USD 2.50 |



## Pinzas ponchadoras para MC4

Herramienta tipo grapa con mecanismo de trinquete autoajustable para ponchar conectores MC4.

Trinquete

MC4

- Herramientas tipo grapa hechas de alta calidad, sólidas y duraderas para un uso prolongado.
- Diseño de mecanismo de trinquete autoajustable para una operación fácil y segura.

Modelo

Precio

Pinzas ponchadoras MC4 sencillas

USD 34.00

# Protecciones y portafusibles

15 productos · Precios en USD + IVA

|                                                    |                 |     |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Suntree interruptor termomagnético SL7N-63 CD      | desde USD 17.60 | 158 |
| Suntree interruptor termomagnético SL7N-63 800 VDC | desde USD 20.00 | 159 |
| Zbeny interruptor termomagnético BB2-40 1050 VDC   | USD 19.00       | 160 |
| CHINT interruptor termomagnético 2P 230–415 V CA   | USD 7.90        | 161 |
| CHINT interruptor termomagnético 3P 230–415 V CA   | desde USD 15.50 | 162 |
| Suntree interruptor termomagnético SCB8-63 2P CA   | desde USD 8.50  | 163 |
| Suntree interruptor termomagnético SCB8-125 3P CA  | desde USD 16.80 | 164 |
| Suntree supresor de picos SUP2-PV CD               | USD 20.00       | 165 |
| Suntree supresor de picos SUP1-40 CA               | desde USD 20.00 | 166 |
| Suntree fusible de corriente directa 1000 VDC      | USD 2.70        | 167 |
| Suntree portafusibles SRD-30                       | USD 3.80        | 168 |
| Suntree switch desconectador CD 1000 V 32 A        | USD 27.46       | 169 |
| CHINT gabinete riel DIN 24 espacios IP40           | USD 34.00       | 170 |
| Suntree gabinete IP65 para módulos DIN             | desde USD 10.80 | 171 |
| Kumo Electric transformador tipo seco 30 kVA       | Consultar       | 172 |

4 amperajes

suntree



Suntree

# Suntree interruptor termomagnético SL7N-63 CD

Interruptor termomagnético de 2 polos para corriente directa, 550 / 600 VDC.

2 polos

Corriente directa

550/600 VDC

- Protege instalaciones eléctricas y sus receptores de sobrecargas y cortocircuitos.
- 2 polos, corriente directa.

| Corriente | Voltaje     | Precio    |
|-----------|-------------|-----------|
| 16 A      | 550 VDC     | USD 17.70 |
| 20 A      | 550 VDC     | USD 17.70 |
| 25 A      | 550/600 VDC | USD 19.00 |
| 32 A      | 550/600 VDC | USD 17.60 |

3 amperajes

suntree



Suntree

## Suntree interruptor termomagnético SL7N-63 800 VDC

Interruptor termomagnético de 2 polos para corriente directa hasta 800 VDC.


2 polos

Corriente directa

800 VDC

- Protege instalaciones eléctricas y sus receptores de sobrecargas y cortocircuitos.
- 2 polos, 800 VDC.

| Corriente | Precio    |
|-----------|-----------|
| 16 A      | USD 22.00 |
| 25 A      | USD 22.00 |
| 40 A      | USD 20.00 |

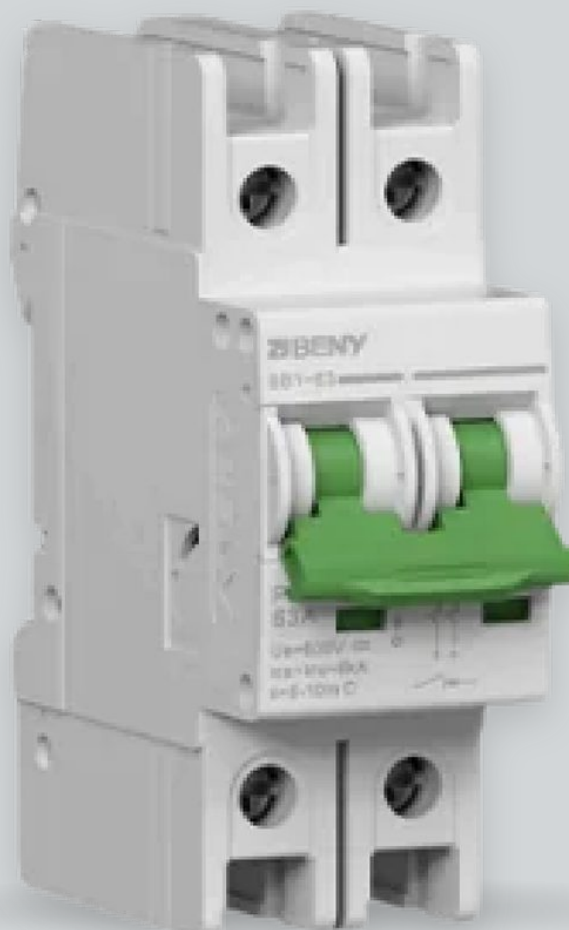**ZBENY**

Zbeny

## Zbeny interruptor termomagnético BB2-40 1050 VDC

Apto para circuitos solares de CC hasta 1050 VCC. Ideal para sistemas fotovoltaicos, almacenamiento en baterías y UPS.

2 polos

20 A

1050 VDC

- Interruptor termomagnético modelo BB2-40, apto para circuitos solares de CC hasta 1050 VCC.
- Ideal para sistemas fotovoltaicos, almacenamiento en baterías y UPS.

- Fabricado bajo estándares de calidad internacionales.
- 2P · 20 A · 1050 V.

Modelo

Precio

Interruptor termomagnético 1050 VDC CD 2P 20 A

**USD 19.00**

7 amperajes

CHINT  
CHINT ELECTRIC



16 A · 20 A · 25 A · 32 A · 40 A



50 A · 63 A

CHINT

# CHINT interruptor termomagnético 2P 230–415 V CA

Interruptor automático de 2 polos, curva C, de 16 a 63 A.

2 polos

Curva C

230–415 V CA

- Interruptor automático de 2 polos.
- Curva C.
- Voltaje de operación: 230–415 V CA.

## Datos técnicos · Especificaciones

Tipo

**Interruptor automático de 2 polos**

Curva

**C**

Voltaje de operación

**230–415 V CA**

Intensidad nominal

**16 A**

Poder de corte

**10 kA (10,000 A)**

Norma

**IEC 60898-1**

Corriente

Precio

|      |          |
|------|----------|
| 16 A | USD 7.90 |
| 20 A | USD 7.90 |
| 25 A | USD 7.90 |
| 32 A | USD 7.90 |
| 40 A | USD 7.90 |
| 50 A | USD 7.90 |
| 63 A | USD 7.90 |

2 amperajes

**CHINT**  
CHINT ELECTRIC



80 A



125 A

CHINT

# CHINT interruptor termomagnético 3P 230–415 V CA

Interruptor automático de 3 polos de 80 A y 125 A.

3 polos

50/60 Hz

10 kA

- Interruptor automático de 3 polos.

Datos técnicos · Especificaciones

Tipo

**Interruptor automático de 3 polos**

Frecuencia

**50/60 Hz**

Poder de corte

**10 kA (10,000 A)**

Norma

**IEC/EN 60947-2**

Intensidad nominal

**80 A**

Voltaje de operación

**415 V~**

Corriente

80 A

125 A

Precio

**USD 15.50**

**USD 15.80**

6 amperajes

suntree



Suntree

# Suntree interruptor termomagnético SCB8-63 2P CA

Interruptor termomagnético de 2 polos para corriente alterna, 400 V.

2 polos

Corriente alterna

400 V

- Protege instalaciones eléctricas y sus receptores de sobrecargas y cortocircuitos.
- 2 polos, 400 V, corriente alterna.

| Corriente | Precio   |
|-----------|----------|
| 16 A      | USD 9.00 |
| 20 A      | USD 8.50 |
| 32 A      | USD 8.50 |
| 40 A      | USD 8.50 |
| 50 A      | USD 8.50 |
| 63 A      | USD 8.50 |

2 amperajes

suntree



Suntree

## Suntree interruptor termomagnético SCB8-125 3P CA

Protege instalaciones eléctricas y sus receptores de sobrecargas y cortocircuitos.

3 polos

Corriente alterna

400 V

- Protege instalaciones eléctricas y sus receptores de sobrecargas y cortocircuitos.

- 3 polos, 400 V, corriente alterna.

Corriente

Precio

63 A

USD 17.00

100 A

USD 16.80

suntree



Suntree

## Suntree supresor de picos SUP2-PV CD

Dispositivo de protección contra sobretensiones adecuado para todos los sistemas fotovoltaicos.

2 polos

600 VDC

Indicación visual

- Estos dispositivos de protección contra sobretensiones completos son adecuados para todos los sistemas fotovoltaicos.
- Cuenta con indicación visual y señalización.

Modelo

Precio

Supresor picos CD 2 polos 600 VDC

USD 20.00

3 modelos

suntree



Suntree

## Suntree supresor de picos SUP1-40 CA

Protección eléctrica contra descargas atmosféricas para equipo delicado en sistemas de distribución eléctrica.

2 o 3 polos

220 / 420 V CA

- Orientados para uso en sistemas de distribución eléctrica, proveyendo de protección eléctrica de descargas atmosféricas a equipo delicado.

| Modelo           | Precio    |
|------------------|-----------|
| 2 polos 220 V CA | USD 20.00 |
| 3 polos 220 V CA | USD 30.00 |
| 3 polos 420 V CA | USD 30.00 |

4 amperajes

suntree



Suntree

# Suntree fusible de corriente directa 1000 VDC

Fusible de protección sobre corriente tipo cartucho para corriente directa de hasta 1,000 VDC.

Cartucho

1000 VDC

15 a 30 A

- Fusible de protección sobre corriente tipo cartucho de 10 x 38 mm marca Suntree para voltajes de corriente directa de hasta 1,000 VDC.

| Corriente | Precio   |
|-----------|----------|
| 15 A      | USD 2.70 |
| 20 A      | USD 2.70 |
| 25 A      | USD 2.70 |
| 30 A      | USD 2.70 |

suntree



Suntree

## Suntree portafusibles SRD-30

Componente esencial para garantizar la protección y el rendimiento óptimo de tus sistemas eléctricos.

1 polo 40 mm 1000 VDC

- Portafusibles Suntree SRD-30, un componente esencial para garantizar la protección y el rendimiento óptimo de tus sistemas eléctricos.
- Voltaje de 1100 V DC: diseñado para soportar altas tensiones, ideal para aplicaciones solares y sistemas de energía renovable.

Modelo

Precio

Portafusible 1 polo 40 mm 1000 VDC

USD 3.80

suntree



Suntree

# Suntree switch desconectador CD 1000 V 32 A

Interruptor seccionador fotovoltaico de 4 polos, 1000 V DC y 32 A.

4P 32 A

1000 V DC

IP20

Datos técnicos · Especificaciones

Marca

**Suntree**

Modelo

**SISO-40MD-B**

Tipo

**Isolation Switch / PV Switch-  
Disconnectors**

Voltaje

**DC 1000 V**

Corriente

**4P 32 A**

Grado de protección

**IP20**

Modelo

Switch desconectador CD 1000V 32A

Precio

**USD 27.46**

CHINT  
CHINT ELECTRIC

CHINT

## CHINT gabinete riel DIN 24 espacios IP40

Gabinete para riel DIN de 24 espacios, ideal para montaje sobrepuesto en instalaciones eléctricas.

24 espacios

IP40

Sobrepuesto

- Gabinete CHINT para riel DIN de 24 espacios, ideal para montaje sobrepuesto en instalaciones eléctricas.
- Fabricado en material plástico libre de halógenos, con protección IP40 y diseño práctico para una instalación rápida de dispositivos modulares.

Producto

Precio

CHINT gabinete riel DIN 24 espacios IP40

USD 34.00

6 medidas

suntree



Suntree

## Suntree gabinete IP65 para módulos DIN

Centro de carga de plástico duro color blanco con puerta transparente, protección IP65.

IP65

4 a 24 módulos

- Gabinete IP65 centro de carga de plástico duro color blanco y puerta transparente.
- Ofrecen distintos niveles de protección contra agua y polvo, según su nivel de especificación.
- Módulos: 4, 6, 9, 12, 18 y 24.

| Capacidad  | Precio    |
|------------|-----------|
| 4 módulos  | USD 10.80 |
| 6 módulos  | USD 12.50 |
| 9 módulos  | USD 14.60 |
| 12 módulos | USD 17.50 |
| 18 módulos | USD 22.60 |
| 24 módulos | USD 37.00 |



Kumo Electric

# Kumo Electric transformador tipo seco 30 kVA

Transformador tipo seco de 30 kVA con enfriamiento por aire natural, hecho en México.

30 kVA

Tipo seco

60 Hz

## Datos técnicos · Especificaciones

Fabricante

**KUMO ELECTRIC S.A. DE C.V.**

Potencia

**30 kVA**

Tipo

**Seco (AA) – enfriamiento por aire natural**

Frecuencia

**60 Hz**

Altitud de operación

**2300 m s. n. m.**

Elevación de temperatura

**150 °C**

Producto

Precio

Kumo Electric transformador tipo seco 30 kVA

[Consultar](#)

# Nuestras sucursales

Escanea el código de tu sucursal para cotizar por WhatsApp o para llegar con Google Maps.

## Tepatitlán

Valencia 55, Española  
47630 Tepatitlán de Morelos, Jal.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Lunes a viernes | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Sábado          | 8:00 a.m. – 1:00 p.m. |
| Domingo         | Cerrado               |



**WhatsApp**

Escanea para escribirnos



**Cómo llegar**

Abre Google Maps

## León

Cda. Río Lerma 739, Interior 9, San Nicolás  
C.P. 37480 León de los Aldama, Gto.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Lunes a viernes | 8:00 a.m. – 5:45 p.m. |
| Sábado          | 8:00 a.m. – 1:10 p.m. |
| Domingo         | Cerrado               |



**WhatsApp**

Escanea para escribirnos



**Cómo llegar**

Abre Google Maps

## Guadalajara

Luis Enrique Williams 1019, Belenes Nte., 45145 Zapopan, Jal.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Lunes a viernes | 8:00 a.m. – 2:00 p.m. |
|                 | 3:00 p.m. – 5:45 p.m. |
| Sábado          | 8:00 a.m. – 1:00 p.m. |
| Domingo         | Cerrado               |



**WhatsApp**

Escanea para escribirnos



**Cómo llegar**

Abre Google Maps

Todos los productos están sujetos a disponibilidad. Te recomendamos confirmar existencia con tu vendedor(a) antes de realizar tu pedido. Síguenos en Instagram: @grupo\_albam.mx